


36312 KSPD-T2 275/160 3P+N

Защита от оттечка на ел.ток

5905339363121

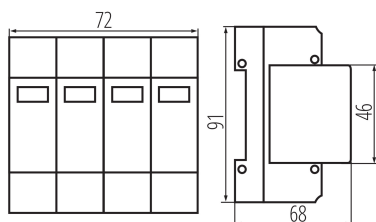

ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: na szynę TH35

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN61643-1

Широчина [mm]: 72

Височина [mm]: 91

Дълбочина [mm]: 68

Брой полета: 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Вид присъединение: клеморед

Тип на защита: T2 (C)

Брой модули: 4

Максимално непрекъснато работно напрежение U(c): 275V

Максимален разряден ток I_{max}: 40kA

Ниво на напреженива защита U(p): 1,5kV

Остатъчен ток I_{pe}.: 30μA

Преходно повишаване на тока [kA]: 20

Прогнозиран ток на късо съединение I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Степен на защита IP: 20

Обхват на влажността на въздуха: 5÷95

Номинален разряден ток I_n [kA]: 20

Transient overvoltages (TOV): 1400V

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 30

Количество бройки в сборна опаковка: 30

Единично нето тегло [g]: 484

Грамаж [g]: 526.67

Дължина на единична опаковка [cm]: 9.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5

Височина на единична опаковка [cm]: 7.5

Тегло на кашон [kg]: 15.8001

Ширина на кашон [cm]: 33.5

Височина на кашон [cm]: 16.5

Дължина на кашон [cm]: 41.5

36312 KSPD-T2 275/160 3P+N

Защита от оттечка на ел.ток

| Вместимость на кашон [m³]: 0.022939