


36314 KSPD-T1T2 275/100 1PN

Защита от оттечка на ел.ток

5905339363145

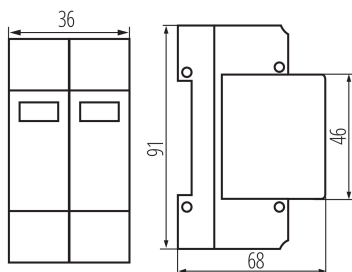

ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: na szynę TH35

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN61643-1

Широчина [mm]: 36

Височина [mm]: 91

Дълбочина [mm]: 68

Брой полета: 2

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40

Вид присъединение: клеморед

Тип на защита: T1+T2 (B+C)

Брой модули: 2

Максимално непрекъснато работно напрежение U(c): 275V

Максимален разряден ток I_{max}: 50kA

Ниво на напреженива защита U(p): 1,5kV

Остатъчен ток I_(pe): 30μA

Импулсен ток I_{imp} [kA]: 8

Преходно повишаване на тока [kA]: 25

Степен на защита IP: 20

Обхват на влажността на въздуха: 5÷95

Номинален разряден ток I_n [kA]: 25

Transient overvoltages (TOV): 1400V

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 60

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 310

Грамаж [g]: 338.33

Бруто тегло на един брой [g]: 328

Дължина на единична опаковка [cm]: 10

Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5

Височина на единична опаковка [cm]: 7.5

Тегло на кашон [kg]: 20.2998

Ширина на кашон [cm]: 33.5

Височина на кашон [cm]: 16.5

36314 KSPD-T1T2 275/100 1PN

Защита от оттечка на ел.ток

Дължина на кашон [cm]: 41.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.022939