

Пръстен на точково осветително тяло

5905339371584



Kanlux ARGUS II са декоративни халки, имитиращи популярните капси Kanlux ARGUS. Разнообразието от форми и цветове означава, че всеки любител на класиката ще намери нещо за себе си. Можем да използваме държач, който ще пасне на основата GU10 или Gx5.3, което позволява използването на светлинни източници, адаптирани към подготвената инсталация.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: матов месинг

Необходимост от използване на самоекраниращи лампи: да

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m
декоративен пръстен без керамична фасунга: да

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 24

Диаметър [mm]: 97

Монтажен отвор [mm]: Ø80-90

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Максимална мощност [W]: max 10

Категория на защита от токов удар: II/III

Източник на светлина: MR16/PAR16

източник на светлина включен в комплекта: не

Цокъл: Gx5,3/GU10

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Ъглова настройка на осветителното тяло: в една ос

Ъглова настройка на осветителното тяло [°]: 15

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой


Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 80

Грамаж [g]: 108.4

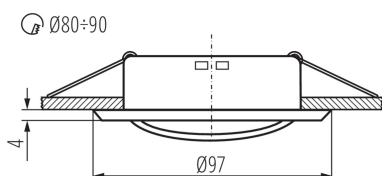

Пръстен на точково осветително тяло

Дължина на единична опаковка [cm]: 10
Ширина на единична опаковка [cm]: 3.5
Височина на единична опаковка [cm]: 10
Тегло на кашон [kg]: 5.42
Ширина на кашон [cm]: 21
Височина на кашон [cm]: 22
Дължина на кашон [cm]: 51.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.023793