

## 37271 BLINGO U E125LM 30NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

5905339372710



Панелите Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) са с микропризматична структура на абажура, което намалява ефекта на заслепяване (по-нисък UGR индекс). Предимството им е и издръжливост от 50 000 часа и 5 години гаранция. Панелите Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) нямат включено захранване, те могат да бъдат оборудвани със специални захранващи устройства Kanlux с опция за управление (също DALI) или функцията ON-OFF.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Захранващо устройство, включено в комплекта:** не

**Driver [index]:** 37272 (600mA)

**Дължина [mm]:** 595

**Широчина [mm]:** 295

**Височина [mm]:** 30

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Захранващ ток [mA]:** 600

**Максимална мощност [W]:** max 21,6

**Категория на защита от токов удар:** III

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 3000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 3 x 1340

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000


**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥50000



## 37271 BLINGO U E125LM 30NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

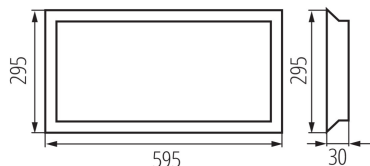

	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
	37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v
SPN PANEL 120	37336		v
SPN PANEL 60-62	37335	v	
CLIPS PANEL 120	37338		v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	
ADTR-H 6060 W	29843	v	
ADTR-H 12030 W	33390		v
ADTR-H 3060 W	33393	v	

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: микропризматичен

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: стомана

Вид присъединение: przewód zakończony wtyczką - DC

Вид захранване: постояннотоков

Степен на защита IP: 20

UGR: <19

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 742

Грамаж [g]: 1100

Дължина на единична опаковка [cm]: 60.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 30.5

Тегло на кашон [kg]: 5.5

Ширина на кашон [cm]: 21


Височина на кашон [cm]: 33

Дължина на кашон [cm]: 61.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.04262

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- LED панел без захранващо устройство в комплекта.
- За правилната работа се изисква използването на съответно захранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX

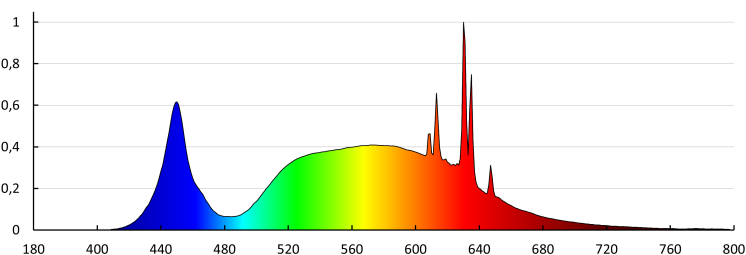


## 37271 BLINGO U E125LM 30NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

KANLUX S.A. (kat 37271) BLINGO U E125LM 30NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37271) BLINGO U E125LM 30NW  
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 30NW

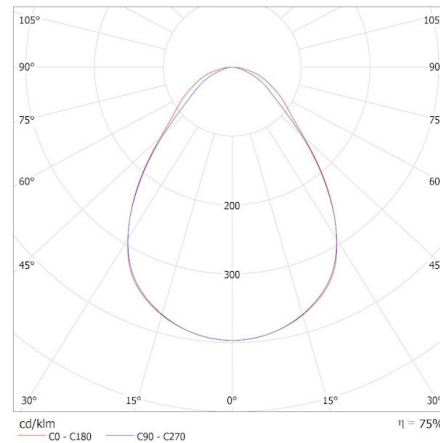

### АКСЕСОРИ

**37272**



BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271)

**37268**



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

**37267**



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW