

Сензор за движение PIR

5905339373663



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Микро-разстояние между контактите на релето : да

Височина MAX [mm]: 74

Диаметър [mm]: 111

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Категория на защита от токов удар : II

Материал: пластмаса

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Вид датчик: 3xPIR

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,75÷1,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 10-30

Ъгъл на обхват на сензора [°]: H360

Максимално време на действие [min]: 30

Минимално време на задействане [s]: 10

Максимална мощност [VA]: 2000

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 3-2000

Степен на защита IP: 44/20

Обхват на датчика [m]: max 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 180

Грамаж [g]: 256.8

Бруто тегло на един брой [g]: 236


Дължина на единична опаковка [cm]: 11.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 12


Тегло на кашон [kg]: 12.84

Ширина на кашон [cm]: 48

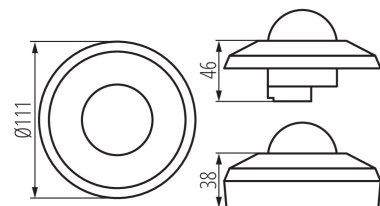

## 37366 SENTO-O-WT-W

Сензор за движение PIR

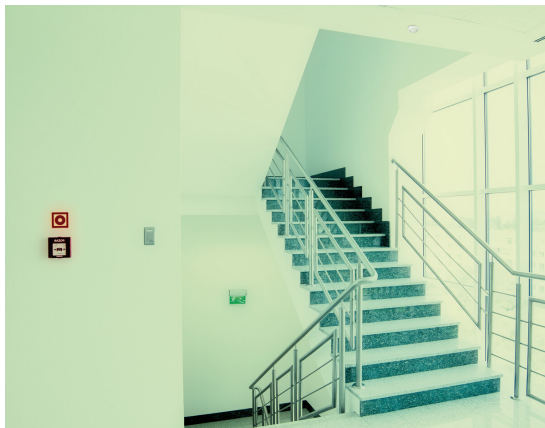

Височина на кашон [cm]: 26

Дължина на кашон [cm]: 60

Вместимост на кашон [m³]: 0.07488