

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

5905339374400



KN-W-P1



Kanlux KIENO LED е серия осветителни тела от фабриката Kanlux с висока светлинна ефективност. Това е функционално и енергоспестяващо решение за осветление на всякакъв вид пространства. Особено се препоръчва за обществени и офис помещения и навсякъде, където е необходимо достатъчно количество светлина. Широка гама от параметри и уникален външен вид му позволяват да отговори на нуждите дори на най-взискателния интериор.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Дължина [mm]:** 595

**Широчина [mm]:** 595

**Височина [mm]:** 39

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 19

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 2800

**Цвят на светлината:** топлобял

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:**  
L90B10



**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$

**Ъгъл на светене [°]:** 60

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 147

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

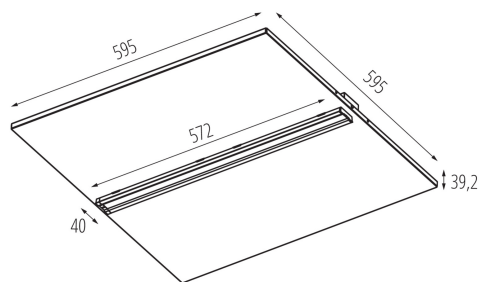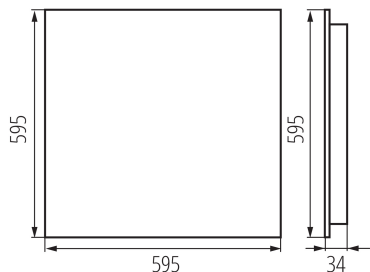

тип абажур: soczewka

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели  
[mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Степен на защита IP: 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2260

Грамаж [g]: 2330

Бруто тегло на един брой [g]: 2330

Дължина на единична опаковка [cm]: 63

Ширина на единична опаковка [cm]: 61

Височина на единична опаковка [cm]: 5.5

Тегло на кашон [kg]: 2.33

Ширина на кашон [cm]: 61

Височина на кашон [cm]: 5.5

Дължина на кашон [cm]: 63

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37440) KN-S6D-WW-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37440) KN-S6D-WW-W-P1  
Lampy: 1 x KN-S6D-WW-W-P1

