

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

5905339375049



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 39

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 25

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 3600

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 144

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $5 \div 25$

тип абажур: soczewka

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми



Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

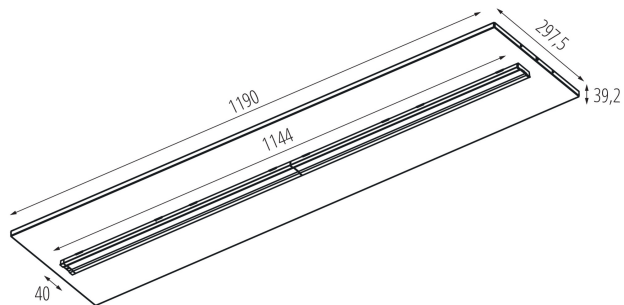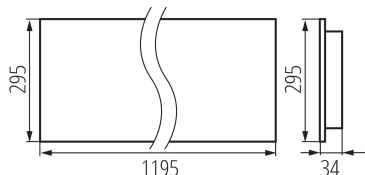

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2680

Грамаж [g]: 2760

Бруто тегло на един брой [g]: 2760

Дължина на единична опаковка [cm]: 123

Ширина на единична опаковка [cm]: 32.5

Височина на единична опаковка [cm]: 5.5

Тегло на кашон [kg]: 2.76

Ширина на кашон [cm]: 32.5

Височина на кашон [cm]: 5.5

Дължина на кашон [cm]: 123

Вместимост на кашон [m³]: 0.021986

KANLUX S.A. (kat 37504) KN-L9D-WW-B-P3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37504) KN-L9D-WW-B-P3
Lampy: 2 x KN-Lx-D-WW-P3

