

37550 KNDU-M6D-WW-W-P1D

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

5905339375506



KNDU-W-P1D



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер: DALI

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 39

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 36

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 5650

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 60

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 157

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: soczewka

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми



Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5÷2,5

Степен на защита IP: 20

UGR: <19

37550 KNDU-M6D-WW-W-P1D

Офис LED осветително тяло за скрит монтаж

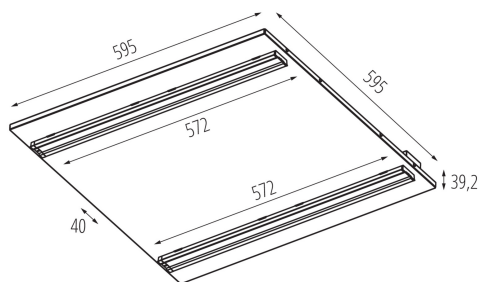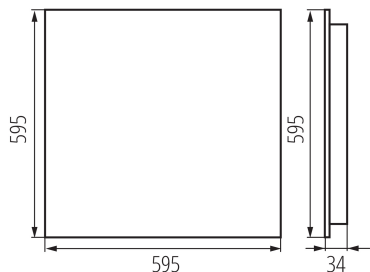

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2580

Грамаж [g]: 2640

Бруто тегло на един брой [g]: 2640

Дължина на единична опаковка [cm]: 63

Ширина на единична опаковка [cm]: 61

Височина на единична опаковка [cm]: 5.5

Тегло на кашон [kg]: 2.64

Ширина на кашон [cm]: 61

Височина на кашон [cm]: 5.5

Дължина на кашон [cm]: 63

Вместимост на кашон [m³]: 0.021137