


LED източник на светлина

5905339376305

100 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GL
SS
tube

IC driver



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Възможност за използване с димер: не

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Широчина [mm]: 28

Височина [mm]: 600

Диаметър [mm]: 28

Дълбочина [mm]: 28

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Сменяем стартер за LED осветление: не е включен в комплекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 9

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: T8 LED

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 900

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 900

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): G13

Номинален срок на експлоатация [h]: 20000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 20000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 200

Номинален ток на лампата [mA]: 67

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 9

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10+40

Kształt: линеен

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

LED източник на светлина



Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 25

Единично нето тегло [g]: 84

Грамаж [g]: 110.8

Бруто тегло на един брой [g]: 84

Дължина на единична опаковка [cm]: 60.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 3


Тегло на кашон [kg]: 2.77

Ширина на кашон [cm]: 3

Височина на кашон [cm]: 3

Дължина на кашон [cm]: 64.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.000581

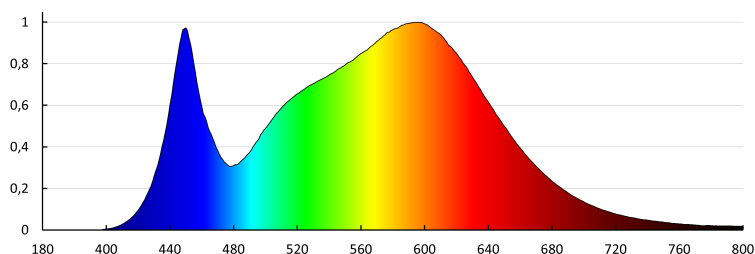

KANLUX S.A. (kat 37630) T8 LED 9-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37630) T8 LED 9-NW
Lampa: 1 x T8 LED 9-NW

