

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339381422



up to  
**170**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP**  
**65**



Осветителните тела Kanlux MAH PRO са най-новата серия от херметични осветителни тела, характеризиращи се с отворен корпус, проектирани с най-високо качество и функционалност. Оборудвани с маркови компоненти, включително захранване TRIDONIC и светодиоди Everlight, те позволяват до 7 години гаранция. Тези осветителни тела са синоним на надеждност. Със светлинна ефективност до 170lm/W и степен на защита IP65 те осигуряват отлично осветление при всякакви условия. Освен това те са изключително гъвкави в използването си, благодарение на регулируемата си мощност и светлинен поток, както и на възможността за смяна на захранването и добавяне на сензор за движение. Лесният монтаж чрез фитинги за бързо свързване и проходно окабеляване прави инсталацията бърза и безпроблемна. Допълнително предимство е високата защита IK08 срещу механични повреди. Това е незаменима серия за тези, които изискват отлично качество и надеждност при всякакви условия.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сив

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Дължина [mm]:** 1200

**Широчина [mm]:** 75

**Височина [mm]:** 75

**Брой щуцери:** 2

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 38 / 34,5 / 27,5 / 22

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PC


**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 6100 / 5600 / 4550 / 3750

**Цвят на светлината:** бяла


**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6



## 38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Прахохерметично осветително тяло LED

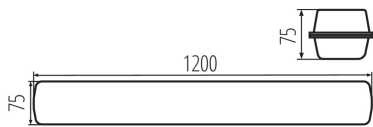

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 100000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 80000$

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:  $-20 \div 40$

Материал на корпуса: PC

Вид присъединение: самозаклучващи се клемми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:  $1 \div 2,5$

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 1370

Грамаж [g]: 1593.33

Бруто тегло на един брой [g]: 1522

Дължина на единична опаковка [cm]: 121

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 19.11996

Ширина на кашон [cm]: 35


Височина на кашон [cm]: 26

Дължина на кашон [cm]: 122.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.111475

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 7-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

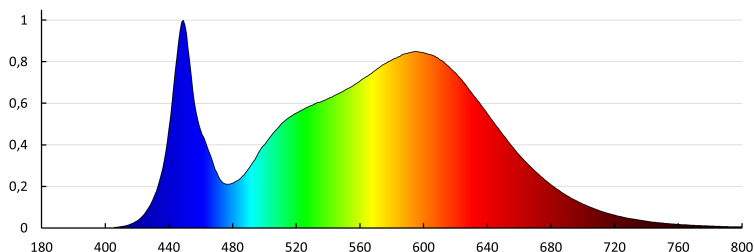

## 38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Прахохерметично осветително тяло LED

### АКСЕСОАРИ

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)  
MAH PRO SENSOR

