


38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Аварийно осветително тяло LED

5905339381477

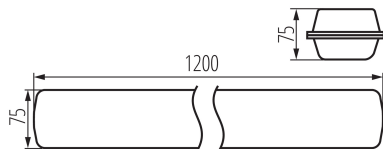

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Бутон TEST: да

Автотест: да

Дължина [mm]: 1200

Широчина [mm]: 75

Височина [mm]: 75

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Материал на корпуса: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 6720

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Светлинен поток в аварийен режим [lm]: 425

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цветоподаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥80000

Ъгъл на светене [°]: 110

38147 MAH PRO EM 38W 12R-NW

Аварийно осветително тяло LED



Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 0÷40

тип абажур: grooved

Акумулатор (тип): LiFePO4

Акумулатор (параметри): 6,4V 2Ah

Режими на работа: аварийно-мрежов

Време за аварийна работа [h]: 3

Автоматичен тест: да

Стандартен тест: да

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷2,5

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 66

Kształt: правоъгълник

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Единично нето тегло [g]: 1638

Грамаж [g]: 1865.83

Бруто тегло на един брой [g]: 1796

Дължина на единична опаковка [cm]: 121

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 22.38996

Ширина на кашон [cm]: 35

Височина на кашон [cm]: 26

Дължина на кашон [cm]: 122.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.111475