


38256 KMCCB-RT-400A-H

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

5905339382566



ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: A

Място на монтаж: монтажна плоча

Дължина [mm]: 140

Широчина [mm]: 148

Височина [mm]: 257

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 415 AC

Номинален ток [A]: 400

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Тип управление: mechaniczne

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 380/400/415

Степен на защита IP: 20

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 1000

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]: 8000

Брой полюси: 3

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa I_{cu} : 100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy I_{cs} : 75kA

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 4

Единично нето тегло [g]: 5000

Грамаж [g]: 5330

Бруто тегло на един брой [g]: 5184

Дължина на единична опаковка [cm]: 27

Ширина на единична опаковка [cm]: 17

Височина на единична опаковка [cm]: 17

Тегло на кашон [kg]: 21.32



Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 37

38256 KMCCB-RT-400A-H

Автоматичен прекъсвач с лят корпус MCCB

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

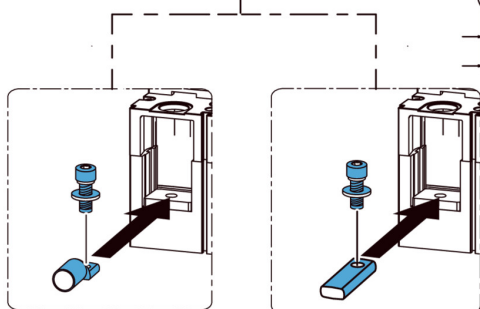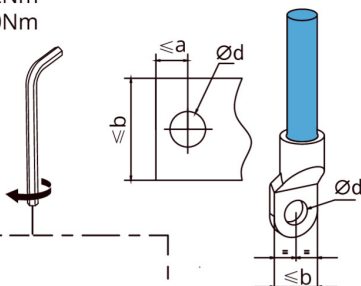

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

Дължина на кашон [cm]: 35

Вместимост на кашон [m³]: 0.03885