

38399 LTL-E 24W-120-CCT-B

LED осветително тяло за релсов монтаж

5905339383990



Серията осветителни тела Kanlux LTL-E е функционално и достъпно решение за осветление, идеално за пространства, където равномерната, линейна светлина и семпъл, естетически приятен дизайн са от съществено значение. С избор на цвят на светлината (3000K, 4000K или 6500K) в едно осветително тяло, можете лесно да го съчетаете с характера на интериора и вашите текущи нужди. Осветителните тела се предлагат в две дължини – 60 и 120 см – и в класически цветове: бяло и черно, което позволява лесно интегриране в различни аранжировки. Високата светлинна ефективност (до 120 lm/W) и дълготрайността до 50 000 часа осигуряват дълга и безпроблемна работа. Тънкият, компактен корпус се слива фино с релсата, създавайки цялостна и модерна осветителна линия. LTL-E съчетава качество, функционалност и икономии, проектирани за ежедневна и надеждна употреба – потвърдено от 5-годишна гаранция от производителя.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: на szynę TEAR

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1200

Широчина [mm]: 35

Височина [mm]: 65

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC



Материал на корпуса: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2160(WW)/2400(NW)/2400(CW)

38399 LTL-E 24W-120-CCT-B

LED осветително тяло за релсов монтаж

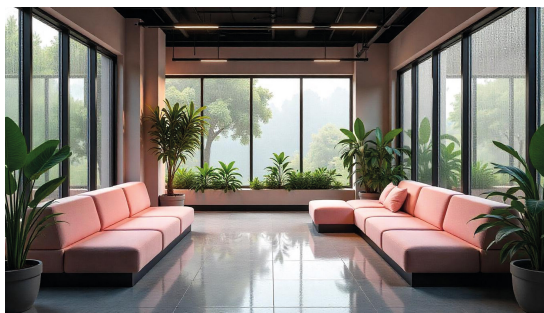

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 2900

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цветоподаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000

Ъгъл на светене [°]: X130/Y105

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5+25

Степен на защита IP : 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 356

Грамаж [g]: 540.5

Бруто тегло на един брой [g]: 494

Дължина на единична опаковка [cm]: 121

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 10.81

Ширина на кашон [cm]: 22.5

Височина на кашон [cm]: 30.5

Дължина на кашон [cm]: 122.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.084066

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

LED осветително тяло за релсов монтаж

