

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED осветител

5905339384232



Прожекторите Kanlux AGOR PRO са модерно и издръжливо решение за осветление, идеално за зони като спортни съоръжения, производствени халета или фасади на индустриални или складови сгради. Предлагат се в три мощности: 100W, 150W и 200W и в симетричен (140 lm/W) и асиметричен (135 lm/W) вариант. Благодарение на класа на плътност IP65 и издръжливостта IK08, те ефективно устояват на външни фактори. Солидна конструкция от лят алуминий, подсилен радиатор и регулиране на ъгъла до 270° гарантират дълъг експлоатационен живот и гъвкавост. Те работят в 4000K цвят и са покрити с 5 години гаранция. Предлагат се аксесоари под формата на защитна мрежа.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: за промишлени приложения

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: не

Широчина [mm]: 291

Височина [mm]: 253

Дълбочина [mm]: 78

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 100

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Материал на корпуса: метал


Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 13500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 16300

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED осветител



Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в широк конус (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: ≥ 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 25000

Ъгъл на светене [$^\circ$]: X125/Y65

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 135

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [$^\circ\text{C}$]: $-30 \div 45$

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.28

Напречно сечение на кабела [mm^2]: 1

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [$^\circ$]: 180

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 4

Единично нето тегло [g]: 1990

Грамаж [g]: 2335

Бруто тегло на един брой [g]: 2228

Дължина на единична опаковка [cm]: 31

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 28.5

Тегло на кашон [kg]: 9.34

Ширина на кашон [cm]: 25.5

Височина на кашон [cm]: 31

Дължина на кашон [cm]: 32


Вместимост на кашон [m^3]: 0.025296

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED осветител

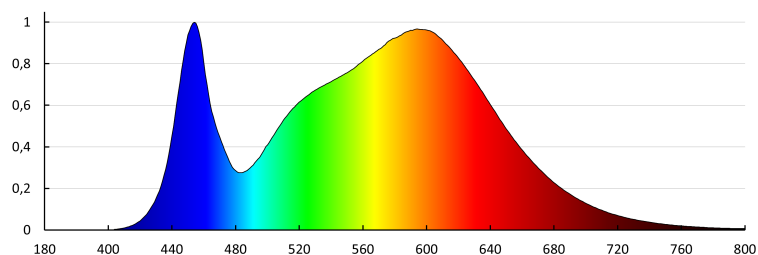

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 100W

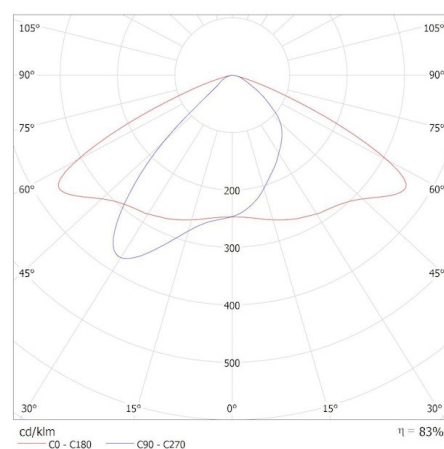

Date of issue: 03.03.2025, 11:16

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED осветител

АКСЕСОРИ

38426



FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)


38427



FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)