38580 GIVRO LED 50M-CW

Светлинен маркуч
5905339385802



ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на открито
Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m
Дължина [mm]: 50000
Височина [mm]: 50000
Диаметър [mm]: 13
Съдържание на живак: не
Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 210 DC
Номинална мощност [W]: 100
Категория на защита от токов удар : II
Материал: пластмаса
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm] : 1m = 120
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 1m = 120
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера
Цвят на светлината: хладно бяла
Корелираната цветна температура [K] : 6500
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6
Индекс на цветопредаване: 80
Цокъл (Източник на светлина): złącze 2 PIN
Номинален срок на експлоатация [h] : 15000
Брой цикли вкл. / изкл. : ≥17500
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10÷35
Вид присъединение: złącze 2 PIN
Степен на защита IP: 65
Клас на енергийна ефективност : G

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 2
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 2
Единично нето тегло [g] : 7500
Грамаж [g] : 8820

Date of issue: 24.09.2025, 09:19
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

38580 GIVRO LED 50M-CW

Светлинен маркуч

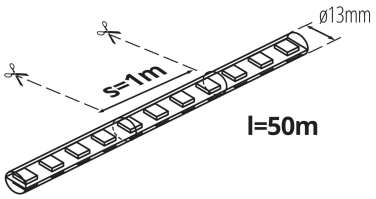

Бруто тегло на един брой [g] : 8408
Дължина на единична опаковка [cm]: 32
Ширина на единична опаковка [cm]: 32.5
Височина на единична опаковка [cm]: 21.5
Тегло на кашон [kg]: 17.64
Ширина на кашон [cm]: 35
Височина на кашон [cm]: 45
Дължина на кашон [cm]: 34
Вместимост на кашон [m³]: 0.05355

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- Кабелът за маркуч/осветителен кабел е завършен с щепсел и гнездо. Щепселът на маркуча/осветителния кабел трябва да се свърже към гнездото на захранващата връзка на PR-SET или към гнездото на секцията на маркуча/осветителния кабел, която е свързана към захранването.Проходното захранване позволява да се свържат няколко маркуча GIVRO LED с различна дължина. Свободното гнездо на секцията на маркуча/осветителния кабел, към което не е свързана друга секция, трябва да се включи с доставения щепсел. Има възможност за създаване на инсталации с дължина максимум 100 метра.
- Светлинният маркуч GIVRO LED има обозначени точки на рязане на всеки метър. Маркучът на GIVRO LED може да се отреже, но отрязаната част, завършваща в гнездото, не може да се използва. На практика може да се използва само частта, завършваща с щепсел; нейният отрязан край трябва да се запечата с капачката GIVRO END CAP. Не съединявайте отрязаните участъци от маркуча/жицата по друг начин.
- За правилното функциониране е необходим захранващ блок GIVRO PR SET (index 38590, 38593) предлагани от Kanlux.

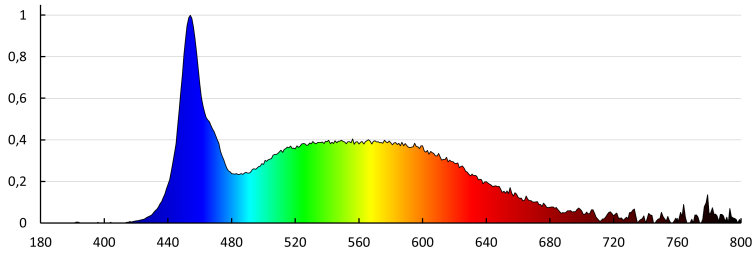

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

38580 GIVRO LED 50M-CW

Светлинен маркуч

АКСЕСОАРИ

38590	GIVRO - PR SET	Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
38592	GIVRO - HOLDER	Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
38591	GIVRO - END CAP	End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG