

LED лента

5905339389114



12V



ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m
Дължина [mm]: 5000
Широчина [mm]: 10
Дълбочина [mm]: 2
Съдържание на живак: не
Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC
Номинална мощност [W]: 1m = 14
Категория на защита от токов удар : III
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 0,5m = 280 (WW)
Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера
Цвят на светлината: топлобял, хладно бяла, бяла
Корелираната цветна температура [K]: 2700-6500
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6
Индекс на цвето предаване: 90
Номинален срок на експлоатация [h]: 30000
Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Степен на защита IP: 00
Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm] : 2,6
Клас на енергийна ефективност : G

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 25
Количество бройки в междинна опаковка: 25
Количество бройки в сборна опаковка: 50
Единично нето тегло [g]: 84
Грамаж [g]: 140.4


Date of issue: 01.07.2025, 15:45

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LED лента

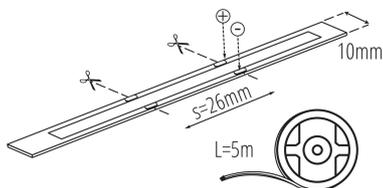

Бруто тегло на един брой [g] : 130

Дължина на единична опаковка [cm] : 20.5

Ширина на единична опаковка [cm] : 1.5

Височина на единична опаковка [cm] : 22.5

Тегло на кашон [kg] : 7.02

Ширина на кашон [cm] : 30

Височина на кашон [cm] : 29

Дължина на кашон [cm] : 46

Вместимост на кашон [m³] : 0.04002

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
-