




LED лента

5905339389183



24V

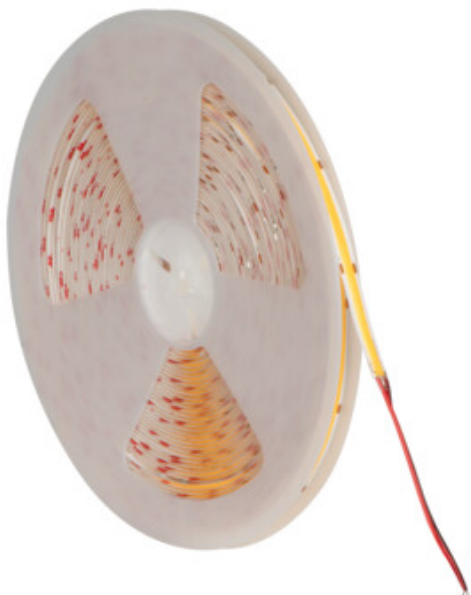

LED лентите Kanlux LCOB LONG са проектирани за дълги, равномерни светлинни линии без забележима загуба на яркост в краищата. Благодарение на специална стабилизираща система, дори 20-метрови секции могат да бъдат захранвани без компромис с качеството на светлината, което е значително предизвикателство за традиционните LED ленти. Плътно разположените диоди (480 LEDs/m) и COB технологията осигуряват равномерна светлинна линия с висока ефективност (до 690 lm/m) и отлично цвето предаване (CRI 90). Лентите се предлагат в три цвята на светлината: топъл 3000K, неутрален 4000K и студен 6500K, което позволява адаптирането им към различни пространства и нужди. Гъвкавият монтаж, рязането на всеки 50 мм, ролки от 20 м и напрежението 24V правят Kanlux LCOB LONG идеалното решение за дълги, естетически приятни и безпроблемни линейни инсталации.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m

**Дължина [mm]:** 20000

**Широчина [mm]:** 8

**Височина [mm]:** 20000

**Дълбочина [mm]:** 2

**Съдържание на живак:** не

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 24 DC

**Номинална мощност [W]:** 1m = 7,5

**Категория на защита от токов удар:** III

**Вид диод:** LED COB

**Светлинен поток [lm]:** 1m = 690

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 0,5m = 345


**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

LED лента

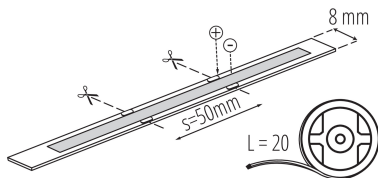

Индекс на цвето предаване: 90

Цокъл (Източник на светлина): wires

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 00

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm]: 5

Клас на енергийна ефективност: F

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 322

Грамаж [g]: 521

Бруто тегло на един брой [g]: 464

Дължина на единична опаковка [cm]: 37.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 1.5

Височина на единична опаковка [cm]: 39.5

Тегло на кашон [kg]: 5.21

Ширина на кашон [cm]: 38.5


Височина на кашон [cm]: 18

Дължина на кашон [cm]: 40

Вместимост на кашон [m³]: 0.02772

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

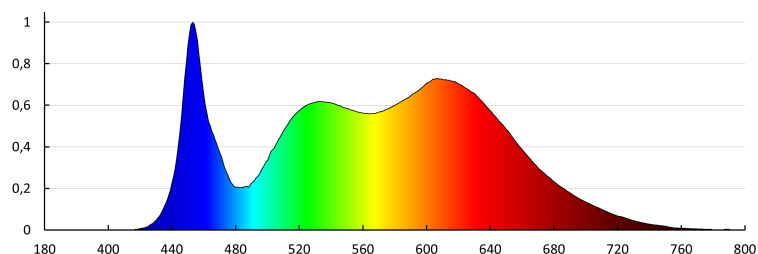

LED лента

### АКСЕСОРИ

**38472** CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



**38470** CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



**38471** CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



**38473** CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

