

39020 DABER 8-13W CCT W

LED плафониера

5905339390202



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Височина [mm]: 59

Диаметър [mm]: 251

Съдържание на живак : не

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 8 / 13

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера: PC

Материал на корпуса: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : max 1450 / 1460 / 1510

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 2350

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/3500/4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥50000

Ъгъл на светене [°]: 105

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35


Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷1,5

Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 66

LED плафониера

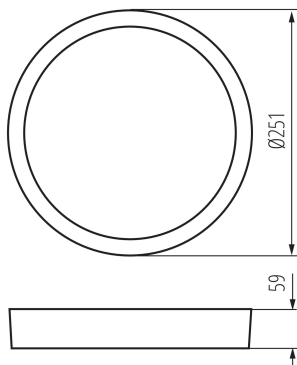

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 16

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 16

Единично нето тегло [g]: 800

Грамаж [g]: 961.25

Дължина на единична опаковка [cm]: 25.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 7

Височина на единична опаковка [cm]: 25.5



Тегло на кашон [kg]: 15.38

Ширина на кашон [cm]: 29

Височина на кашон [cm]: 53

Дължина на кашон [cm]: 52

Вместимост на кашон [m³]: 0.079924

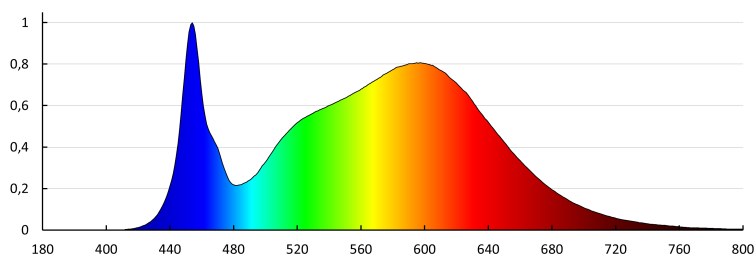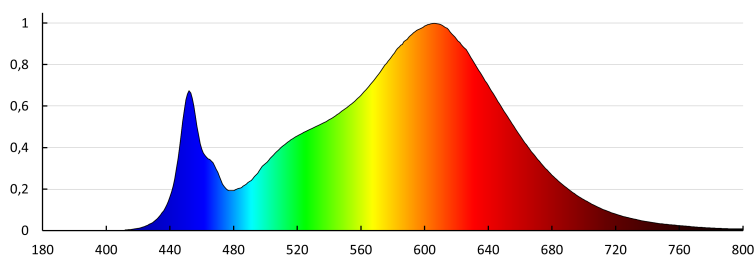

39020 DABER 8-13W CCT W

LED плафониера

DABER

DABER 8-13W CCT B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	900	8,5	1050	9,5	11,5	1270	1420	13,0
3500K	910		1060			1280		
4000K	940		1100			1330		

DABER 8-13W CCT W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	930	8,5	1090	9,5	11,5	1310	1450	13,0
3500K	940		1100			1320		
4000K	970		1120			1360		

DABER 12-20W CCT B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1500	12,5	1780	15,0	18,0	2160	2450	20,0
3500K	1520		1810			2210		
4000K	1600		1890			2290		

DABER 12-20W CCT W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1540	12,5	1810	15,0	18,0	2200	2500	20,0
3500K	1560		1860			2220		
4000K	1640		1970			2350		


DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	900	8,5	1050	9,5	11,5	1270	1420	13,0
3500K	910		1060			1280		
4000K	940		1100			1330		

DABER 8-13W CCT SE W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	930	8,5	1090	9,5	11,5	1310	1450	13,0
3500K	940		1100			1320		
4000K	970		1120			1360		

DABER 12-20W CCT SE B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1500	12,5	1780	15,0	18,0	2160	2450	20,0
3500K	1520		1810			2210		
4000K	1600		1890			2290		

DABER 12-20W CCT SE W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1540	12,5	1810	15,0	18,0	2200	2500	20,0
3500K	1560		1860			2220		
4000K	1640		1970			2350		

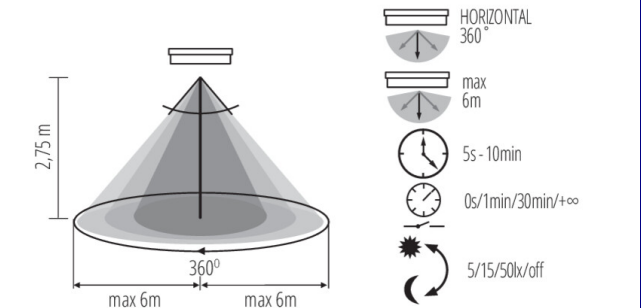

Date of issue: 28.07.2025, 12:27

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com