

## 39025 DABER 12-20W CCT SE W

LED плафониера

5905339390257



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Wykrywanie ruchu: да

Височина [mm]: 60

Диаметър [mm]: 301

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак : не

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 12 / 20

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : PC

Материал на корпуса : PC

Вид диод : LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : max 2500 / 2530 / 2630

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: 3900

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/3500/4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 105

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35


Вид датчик : микровълнов

Вид присъединение : самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1÷1,5

## 39025 DABER 12-20W CCT SE W



LED плафониера

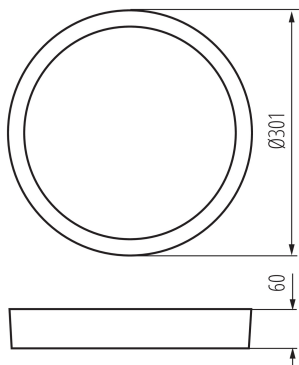

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-10  
Работна честота на датчика [MHz]: 5800  
Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360  
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 5/15/50lx/OFF  
Степен на защита IK: 10  
Степен на защита IP: 66  
Обхват на датчика [m]: max 6

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой  
Как е опаковано: 9  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 9  
Единично нето тегло [g]: 1104  
Грамаж [g]: 1333.33  
Дължина на единична опаковка [cm]: 30.5  
Ширина на единична опаковка [cm]: 7  
Височина на единична опаковка [cm]: 30.5  
Тегло на кашон [kg]: 11.99997  
Ширина на кашон [cm]: 32  
Височина на кашон [cm]: 33  
Дължина на кашон [cm]: 64  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.067584

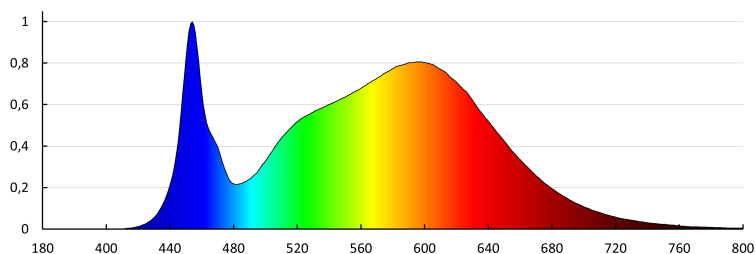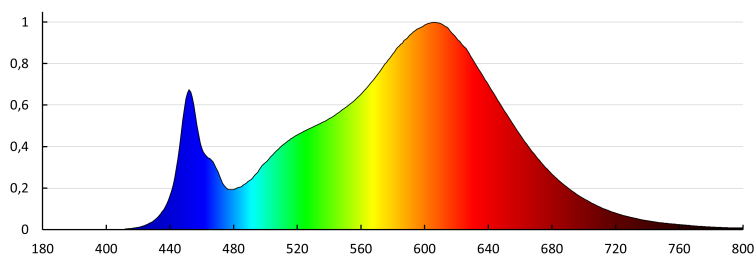

Date of issue: 28.07.2025, 12:23

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 39025 DABER 12-20W CCT SE W

### LED плафониера

#### DABER

##### DABER 8-13W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

##### DABER 8-13W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

##### DABER 12-20W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

##### DABER 12-20W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

#### DABER SE

##### DABER 8-13W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

##### DABER 8-13W CCT SE W


	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

##### DABER 12-20W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

##### DABER 12-20W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

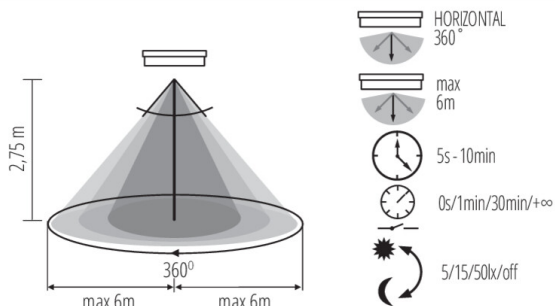

Date of issue: 28.07.2025, 12:23

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com