

39142 EXIN LED PIR L B-NW

Стълбищно LED осветително тяло

5905339391421

IP
65



ОБЩИ ДАННИ:

Стенни за вграждане: да

Цвят: черен

Място на монтаж: за вграждане в стена

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Дължина [mm]: 80

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 48

Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]: 60

Размери на монтажния отвор [mm]: 60

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 2.5

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 50

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цветоподаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥25000

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 20

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Вид датчик: PIR

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Дължина на проводника [m]: 0.1


Време за задействане на датчика [s-min]: 30--

Ъгъл на обхват на сензора [°]: H120

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: <50

39142 EXIN LED PIR L B-NW

Стълбищно LED осветително тяло

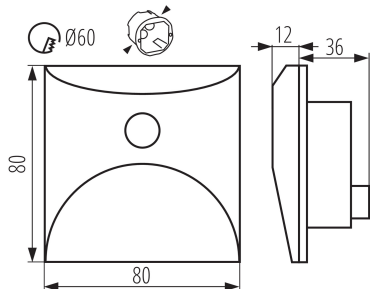

Степен на защита IP: 65

Обхват на датчика [m]: max 2

Kształt: квадрат

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 134

Грамаж [g]: 177.5

Бруто тегло на един брой [g]: 168

Дължина на единична опаковка [cm]: 8.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 17.75

Ширина на кашон [cm]: 36

Височина на кашон [cm]: 46

Дължина на кашон [cm]: 44

Вместимост на кашон [m³]: 0.072864