

## 39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

LED панел за открит монтаж

5905339391728



low  
UGR

120  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 40

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 6

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 34

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : желязо

Материал на панела/на рамката : желязо

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4080

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: 830

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,75-2,5


Степен на защита IP: 20

UGR: <19

Клас на енергийна ефективност : D

## 39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

LED панел за открит монтаж

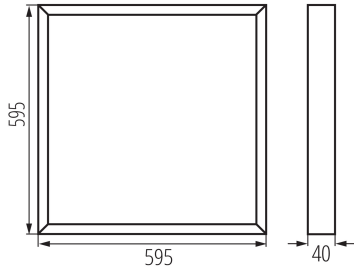

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1716

Грамаж [g]: 2230

Бруто тегло на един брой [g]: 2044

Дължина на единична опаковка [cm]: 60.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 60.5

Височина на единична опаковка [cm]: 4.5

Тегло на кашон [kg]: 11.15

Ширина на кашон [cm]: 25

Височина на кашон [cm]: 62

Дължина на кашон [cm]: 62

Вместимост на кашон [m³]: 0.0961