

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

LED панел за открит монтаж

5905339392305



Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява множество LED панели да бъдат заменени с един продукт, оптимизира спестяването на електроенергия и позволява използването на същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира, както цветовата температура (3000K до 6500K), така и мощността на осветителното тяло (32W/36W/40W), в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 120x30 cm). Версията за повърхностен монтаж (SR) се продава с вградено захранващо устройство. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност до 170 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версиите с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR<19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързосменяеми монтажни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват от 5-годишна гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 40

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 6

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.98

Максимална мощност [W]: max 40


Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: желязо

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

LED панел за открит монтаж

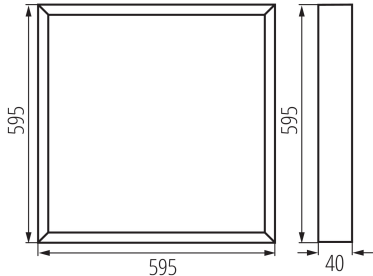

Материал на панела/на рамката: желязо

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: max 4900

Luminous efficiency [lm/W]: 120

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 880

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла, топлобяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цветоподаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 115

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: max 123

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-2,5

Вид захранващо устройство: постояннотоков

Степен на защита IP: 20

Kształt: квадрат

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1804

Грамаж [g]: 2110

Бруто тегло на един брой [g]: 2124

Дължина на единична опаковка [cm]: 60.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5

Височина на единична опаковка [cm]: 60.5

Тегло на кашон [kg]: 10.55

Ширина на кашон [cm]: 25

Височина на кашон [cm]: 62

Дължина на кашон [cm]: 61.5


Вместимост на кашон [m³]: 0.095325

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

39230 BLINGO AIO SRM40W 60


LED панел за открит монтаж

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

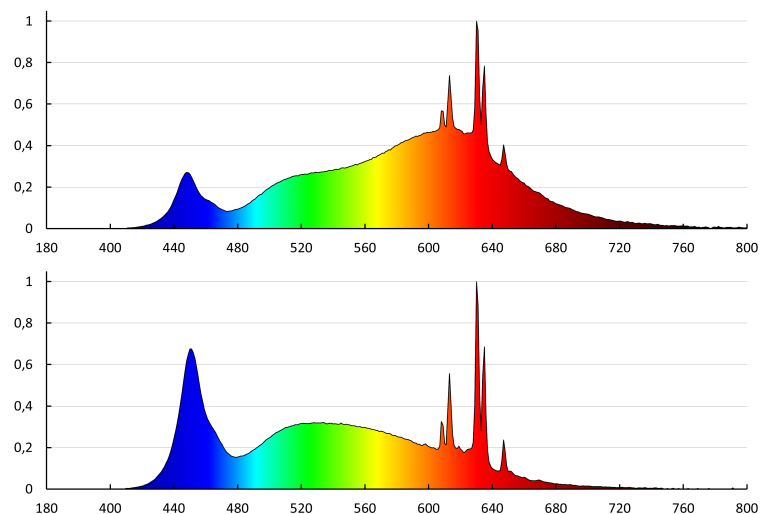

KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO AIO SRM40W 40W/30

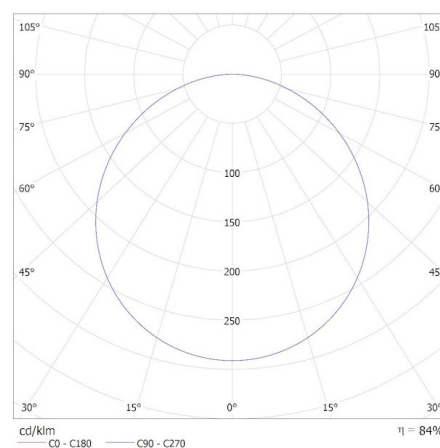

Date of issue: 06.10.2025, 14:50

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com