

## 39237 BLINGO UAIO RM38W 120

LED панел за скрит монтаж

5905339392374



Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява замяната на няколко варианта LED панели с един продукт, което осигурява оптимизиране на спестяването на електроенергия и възможност за използване на един и същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира както цветовата температура (3000K, 4000K, 6500K), така и мощността на осветителното тяло (30W/36W) в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 120x30 cm), а версията за скрит монтаж (R) се продава със сменяем захранващ блок. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност >120 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версиите с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR<19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързи крепежни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват с годишна гаранция.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Захранващо устройство, включено в комплекта:** да

**Дължина [mm]:** 1195

**Широчина [mm]:** 295

**Височина [mm]:** 30

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Брой модули (LED източник на светлина):** 3

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** max 38

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PS

**Материал на корпуса:** желязо

**Материал на панела/на рамката:** желязо

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** max 4040

Date of issue: 05.09.2025, 10:17


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 39237 BLINGO UAIO RM38W 120

LED панел за скрит монтаж

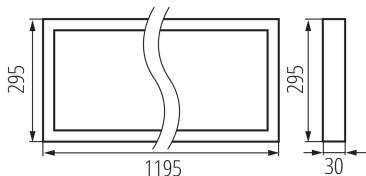

BLINGO AIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 3320  |
| 29   | 4000   | 3570  |
| 30   | 6500   | 3510  |
| 34   | 3000   | 3750  |
| 33   | 4000   | 4060  |
| 34   | 6500   | 3970  |
| 38   | 3000   | 4120  |
| 37   | 4000   | 4490  |
| 38   | 6500   | 4360  |

BLINGO UAIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 2990  |
| 29   | 4000   | 3220  |
| 30   | 6500   | 3160  |
| 34   | 3000   | 3370  |
| 33   | 4000   | 3650  |
| 34   | 6500   | 3560  |
| 38   | 3000   | 3710  |
| 37   | 4000   | 4040  |
| 38   | 6500   | 3910  |

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 1480

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цветоотдаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥50000

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : max 106

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Степен на защита IP: 20

UGR: <19

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1608

Грамаж [g]: 2180

Бруто тегло на един брой [g]: 1988

Дължина на единична опаковка [cm]: 124.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3.5

Височина на единична опаковка [cm]: 30.5

Тегло на кашон [kg]: 10.9

Ширина на кашон [cm]: 20

Височина на кашон [cm]: 32

Дължина на кашон [cm]: 126

Вместимост на кашон [m³]: 0.08064

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта