

Kanlux



EAN: 5905339392602

Осветително тяло downlight
Kanlux 39260 FIZU CCT B



Date of issue: 11.02.2026, 09:25

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	4
Светлинен поток [lm]	370
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	93
Ъгъл на светене [°]	40
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Корелираната цветна температура [K]	3000/4000/6500
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	бяла, топлобял, хладно бяла
Индекс на цвето предаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	25000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥15000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Възможност за използване с димер	не
Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал	да
Ъглова настройка на осветителното тяло	в една ос
Ъглова настройка на осветителното тяло [°]	30
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Източник на светлина (LS)
Съдържание на живак в лампата [mg]	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	32
Диаметър [mm]	80
Място на монтаж	за вграждане в таван
Монтажен отвор [mm]	Ø65
Вид присъединение	клеморед
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]	0,5-1,5

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Цвят	черен
Материал на корпуса	пластмаса
Материал на дифузера	пластмаса
Категория на защита от токов удар	II
Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P _{on} [W]	4
Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h)	4
Клас на енергийна ефективност	F
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ _{use} [LM]	370
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ _{use} [LM]	в тесен конус (90°)
Консумация в режим на готовност (P _{sb})	0

ЛОГІСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	60
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	60
Единично нето тегло [g]	92
Грамаж [g]	124.33
Бруто тегло на един брой [g]	116
Дължина на единична опаковка [cm]	9
Ширина на единична опаковка [cm]	5
Височина на единична опаковка [cm]	9
Тегло на кашон [kg]	7.4598

Date of issue: 11.02.2026, 09:25


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА


Височина на източника на светлина [mm]	32
Широчина на източника на светлина [mm]	80
Дълбочина на източника на светлина [mm]	80
Координати на цветността (x)	0,44
Координати на цветността (y)	0,403
R9 стойност на индекса на цветоотдаване	0
Коефициент на дълготрайност	0,9
Експлоатационен фактор	0,96
Върхов светлинен интензитет [cd]	690
Ъгъл на светлинния сноп [°]	40
Фактор на мощността ($\cos \phi$)	0,5
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.	неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM)	1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM)	0,4
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не

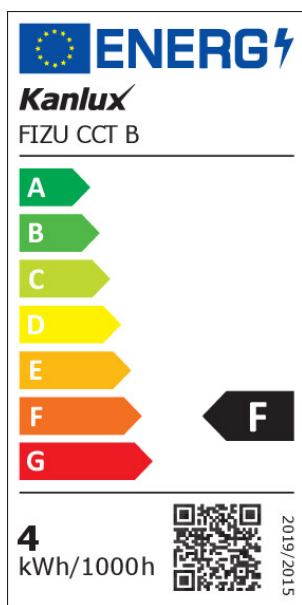

ЛОГИСТИКА


Ширина на кашон [cm]	28
Височина на кашон [cm]	20
Дължина на кашон [cm]	50
Вместимост на кашон [m³]	0.028

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНІ

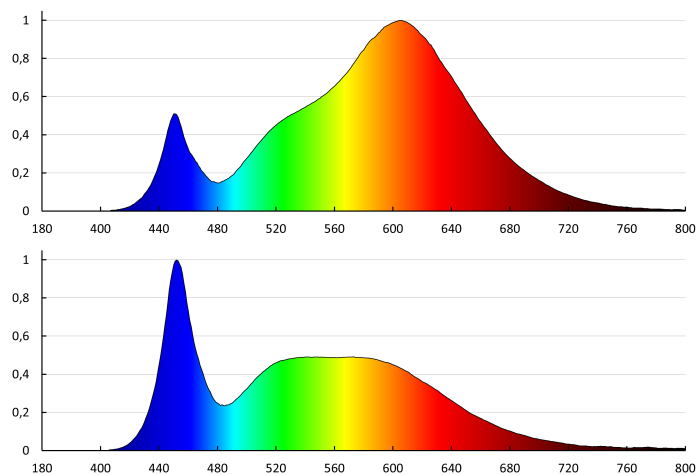

KANLUX S.A. (kat 39260) FIZU CCT B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39260) FIZU CCT B
 Lampy: 1 x FIZU CCT 3000K

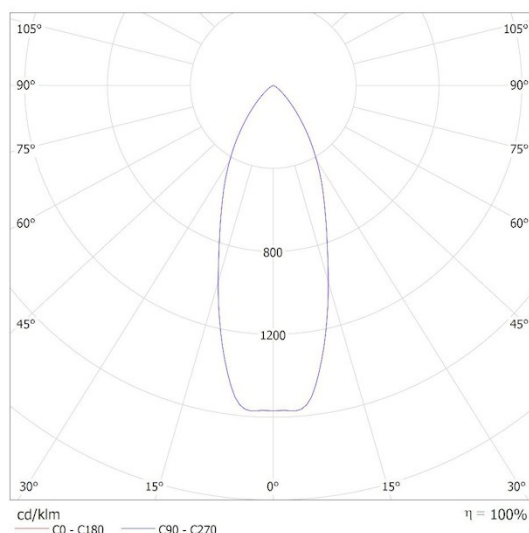

Date of issue: 11.02.2026, 09:25

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com