

LED лента

5905339394118



24V



### ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 10

Височина [mm]: 5000

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак : не

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 24 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 14

Категория на защита от токов удар : III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1m = 1540

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 0,5m = 770

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 90

Цокъл (Източник на светлина): wires

Номинален срок на експлоатация [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 00

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm] : 4,55

Клас на енергийна ефективност : F

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 25

Количество бройки в сборна опаковка: 50

LED лента



Единично нето тегло [g]: 86

Грамаж [g]: 149.8

Бруто тегло на един брой [g]: 132

Дължина на единична опаковка [cm]: 21

Ширина на единична опаковка [cm]: 1.5

Височина на единична опаковка [cm]: 23

Тегло на кашон [kg]: 7.49

Ширина на кашон [cm]: 30.5


Височина на кашон [cm]: 30

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.043005

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

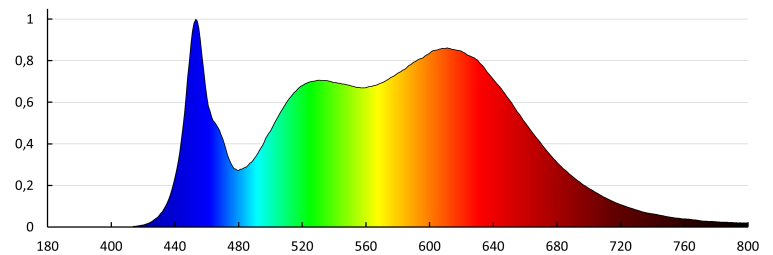

LED лента

### АКСЕСОРИ

**39530** CON P 10 LED band connector, CON P 10 (39530)



**39531** CON P 10 CP LED band connector, CON P 10 CP (39531)



**39532** CON P 10 CPC LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



**39533** CON P 10 L LED band connector, CON P 10 L (39533)

