


39451 AR-ML-NW-MPR-GW-NT

линейно LED осветително тяло

5905339394514



AR-M-MPR-GW-NT

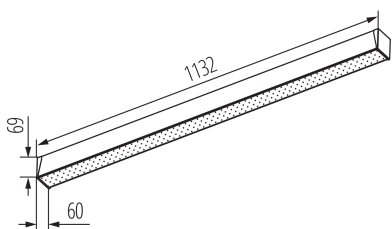

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: złote drewno

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 2

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 23

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : stal|tworzywo sztuczne

Вид диод : LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4450

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 2228

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината : бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване : 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация : L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X75/Y90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 193

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: микропризматичен

линейно LED осветително тяло

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели
[mm²]: 1,5÷2,5
Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 1
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 1
Единично нето тегло [g]: 2100

АКСЕСОАРИ

32541	ALIN CORD 1F-B	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm
		
32535	ALIN CORD SQ 1F-B	
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта
		