



линейно LED осветително тяло

5905339394750



AR-M-5D-GW-NT

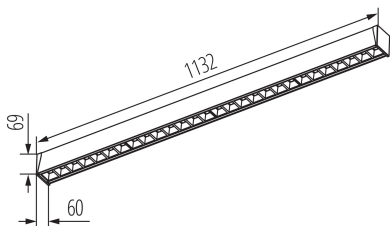

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: złote drewno
Място на монтаж: за монтаж върху таван
Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m
Възможност за използване с димер: не
Посока на светене на осветителното тяло: долна страна
Дължина [mm]: 1140
Широчина [mm]: 60
Височина [mm]: 69
Интегриран LED източник на светлина: да
Брой модули (LED източник на светлина): 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: 24
Категория на защита от токов удар: I
Материал на дифузера: пластмаса
Материал на корпуса: stal|tworzywo sztuczne
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 4250
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 1066
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера
Цвят на светлината: бяла
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6
Индекс на цвето предаване: 80
Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000
Ъгъл на светене [°]: X60/Y60
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 177
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
тип абажур: растер

линейно LED осветително тяло

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели
[mm²]: 1,5÷2,5
Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 1
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 1
Единично нето тегло [g]: 2100

АКСЕСОАРИ

32541	ALIN CORD 1F-B	захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm
		
32535	ALIN CORD SQ 1F-B	
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта
		