


39496 AR-ML-WW-S5D-BRW-NT

линейно LED осветително тяло

5905339394965



AR-M-S5D-BRW-NT

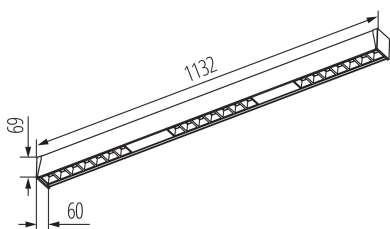

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: brązowe drewno

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 3

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: stal|tworzywo sztuczne

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 4150

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 1385

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цветоотдаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X60/Y60

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 173

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: raster sekcje

линейно LED осветително тяло

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели

[mm²]: 1,5÷2,5

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2100

АКСЕСОАРИ

32541

ALIN CORD 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

