

LED лента

5905339397966



SLIM
design



24V



ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 5

Височина [mm]: 5000

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак : не

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 24 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 8

Категория на защита от токов удар : III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1m = 660

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 0,5m=330

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 5

Индекс на цвето предаване: 90

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 65

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm] : 2

Клас на енергийна ефективност : G

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой


Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 25

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 56

LED лента

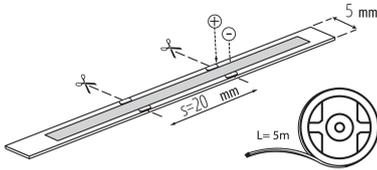

Грамаж [g]: 124

Бруто тегло на един брой [g]: 102

Дължина на единична опаковка [cm]: 21

Ширина на единична опаковка [cm]: 1

Височина на единична опаковка [cm]: 23

Тегло на кашон [kg]: 6.2

Ширина на кашон [cm]: 30.5

Височина на кашон [cm]: 29

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m³]: 0.040687

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

LED лента

АКСЕСОРИ

39534 CON P 5 LED band connector, CON P 5 (39534)



39535 CON P 5 CP LED band connector, CON P 5 CP (39535)



39536 CON P 5 CPC LED band connector, CON P 5 CPC (39536)



39537 CON P 5 L LED band connector, CON P 5 L (39537)

