


Плафониера със сменяем източник на светлина

5905339089816



Херметичната плафониера Kanlux JURBA е с висококачествена изработката. Тя може да бъде монтирана както на стената, така и на тавана, отвън и вътре в сградата. Осветителните тела Kanlux JURBA притежават висока степен на прахозащита и водонепроницаемост - IP44.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сатенен никел

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Дължина [mm]: 285

Широчина [mm]: 285

Височина [mm]: 85

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 2 x max 18

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Източник на светлина: CFL/LED

източник на светлина включен в комплекта: не

Цокъл: E27

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10÷35

Материал на корпуса: стомана

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-2,5

Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 44

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 8

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 8

Единично нето тегло [g]: 1650

Грамаж [g]: 1925

Дължина на единична опаковка [cm]: 29

Ширина на единична опаковка [cm]: 9

Височина на единична опаковка [cm]: 29

Тегло на кашон [kg]: 15.4


Плафониера със сменяем източник на светлина



Ширина на кашон [cm]: 39
Височина на кашон [cm]: 31.5
Дължина на кашон [cm]: 59.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.073096

KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Орива: KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L
Лампу: 2 x TC-DSE 18W/827

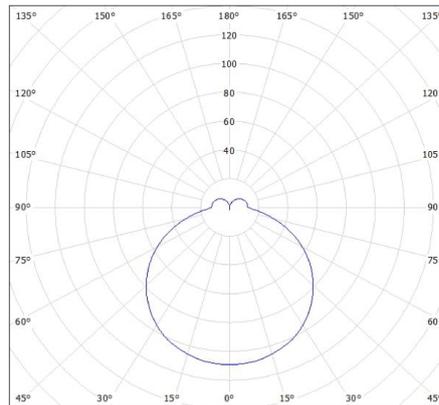

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270