


18131 GRIBLO LED SMD-NW

Zahradní LED svítidlo

5905339181312

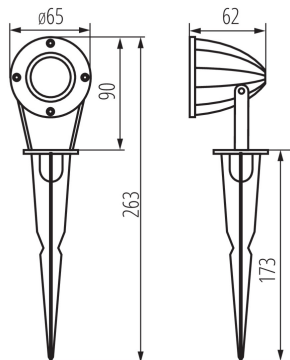

Kanlux GRIBLO LED je vybavené diodami LED SMD, které se charakterizují vysokou energetickou účinností a životností odhadovanou na 30 000 h. Kanlux GRIBLO LED je svítidlo do země s vysokým stupněm krytí (IP65).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: do země

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 65

Šířka [mm]: 62

Výška [mm]: 263

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.97

Maximální výkon [W]: 4

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 170

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 5000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 35

Světelná účinnost [lm/W]: 43

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek

vystaven [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: sklo

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 1

Průřez kabelu [mm²]: 1

Doba nahřívání lampy [s]: <1

Doba zapálení lampy [s]: <0,5

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180


Stupeň krytí IP: 65

Zahradní LED svítidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 16
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 16
Čistá jednotková hmotnost [g]: 338
Gramáž [g]: 431.25
Délka jednotkového balení [cm]: 8
Šířka jednotkového balení [cm]: 8
Výška jednotkového balení [cm]: 27
Hmotnost kartonu [kg]: 6.9
Šířka kartonu [cm]: 32.5
Výška kartonu [cm]: 29
Délka kartonu [cm]: 32.5
Objem kartonu [m³]: 0.030631

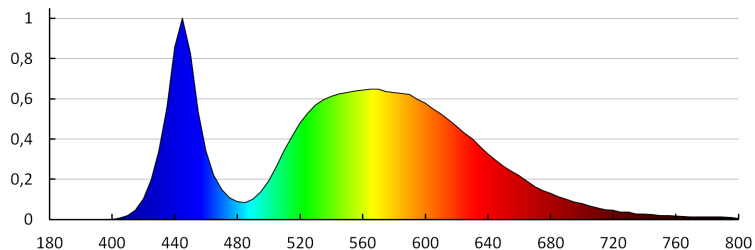

KANLUX S.A. (kat 18131) GRIBLO LED SMD-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18131) GRIBLO LED SMD-NW
Lamps: 1 x GRIBLO LED SMD-NW

