

Prachotěsné svítidlo

5905339185211



Prachotěsná svítidla Kanlux MAH PLUS jsou ideální pro osvětlení tunelů, průmyslových hal, garáží, dílen, úložných prostorů nebo skladů. Vysoký stupeň krytí IP65 znamená, že svítidla lze montovat na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Spuštění předřadníku / lampy:** studená

**Délka [mm]:** 1265

**Šířka [mm]:** 125

**Výška [mm]:** 92

**Množství průchodek:** 1

**Množství sponek:** 8

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 2 x 36

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Zdroj světla:** T8

**Zdroj světla v balení:** ne

**Patice:** G13

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** plast

**Materiál držáku:** kov

**Materiál sponek:** plast

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5


**Typ předřadníku:** EVG

**Energetická třída předřadníku:** A2

**Stupeň krytí IP:** 65



Prachotěsné svítidlo



### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 6

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 6

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1880

**Gramáž [g]:** 2266.67

**Délka jednotkového balení [cm]:** 128

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 13.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 13.60002

**Šířka kartonu [cm]:** 28

**Výška kartonu [cm]:** 21.5

**Délka kartonu [cm]:** 129


**Objem kartonu [m³]:** 0.077658

### DALŠÍ INFORMACE:

- snadná montáž svítidla s použitím přiložených přichytek
- závěsná montážní deska pro snadné zapojení a servis svítidla
- těsnící průchodka, sloužící k zavedení napájecího kabelu


KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236  
Lampy: 2 x T28 36W/827

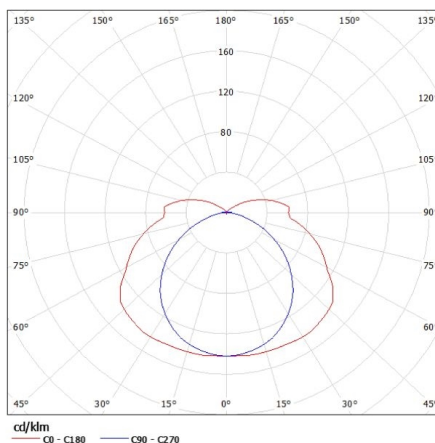

#### KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD  
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

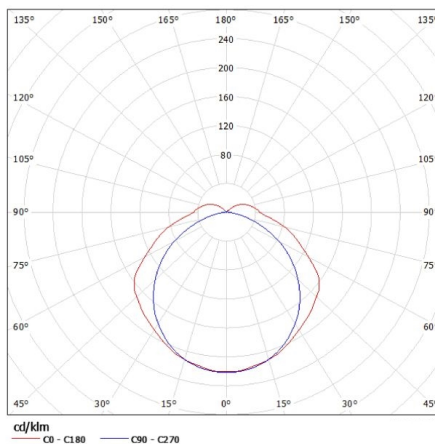

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**18593** CL-MAH PLUS

Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



**18594** CL-MAH PLUS-INOX

Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



**07870** ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

