


19062 DABA N LED SMD DL-16W

Stropní LED svítidlo

5905339190628



PRODUKT Z ATESTEM



Energeticky úsporné svítidlo Kanlux DABA N umožňuje snížit náklady na energii díky použití snímačů pohybu a soumraku. To způsobí, že svítí, pouze když je to nutné. Kromě toho jeho parametry (IP66, IK10) znamenají, že může být namontován prakticky kdekoli! Funkce STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovaném čase bez pohybu přejde plafon do pohotovostního režimu a snižuje světelný tok o 20%.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 87

Průměr [mm]: 300

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 16

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm] : 1300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 40000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 81

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: PC

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

19062 DABA N LED SMD DL-16W

Stropní LED svítidlo



Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-10

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Detekční úhel čidla [°]: H360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo

detekuje pohyb [lx]: 5/15/50/2000

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 66

Dosah čidla [m]: max 8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1026

Gramáž [g]: 1320

Délka jednotkového balení [cm]: 30.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 10

Výška jednotkového balení [cm]: 30.5


Hmotnost kartonu [kg]: 6.6

Šířka kartonu [cm]: 33

Výška kartonu [cm]: 32

Délka kartonu [cm]: 51

Objem kartonu [m³]: 0.053856

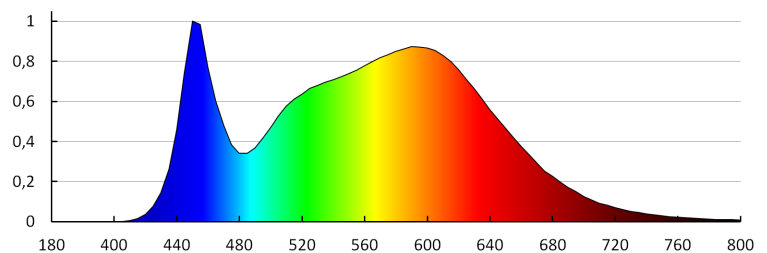

19062 DABA N LED SMD DL-16W

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W
Lampy: 1 x DABA N LED SMD DL-16W

