

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Stropní LED svítidlo

5905339190666



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux DABA PRO jsou stropní svítidla pro profesionální použití. Můžeme si vybrat mezi verzí bez pohybového senzoru (25 W) a se senzorem (26 W). Kanlux DABA PRO má stupeň krytí IP65, tedy vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám, dále odolnost proti mechanickému poškození IK10 a dodatečnou ochranu svítidla proti otevření. Plafony Kanlux DABA PRO lze navzájem kombinovat dle principu MASTER → SLAVE, tj. první (první a poslední) svítidlo se senzorem ovládá řadu svítidel. Vysoká kvalita stropních svítidel Kanlux DABA PRO je potvrzena 5letou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Výška [mm]: 85

Průměr [mm]: 300

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 26

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 2800


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Stropní LED svítidlo



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: 115

Světelná účinnost [lm/W]: 108

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-20 \div 40$

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-15

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Detekční úhel čidla [°]: 360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: off/50/10/2

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 65

Dosah čidla [m]: max 12

Kształt: kulatý

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 880

Gramáž [g]: 1276

Hmotnost kusu brutto [g] : 1126

Délka jednotkového balení [cm]: 32

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 32.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.38

Šířka kartonu [cm]: 34

Výška kartonu [cm]: 34

Délka kartonu [cm]: 57.5


Objem kartonu [m³]: 0.06647

DALŠÍ INFORMACE:

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Stropní LED svítidlo

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0138.2024, platný do 2029-06-14 - platí pro kód 19064

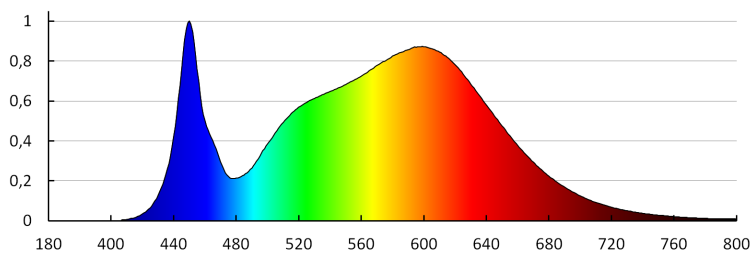

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W
Lamps: 1 x DABA PRO 26W NW

