


Vestavné rastrové svítidlo

5905339197344

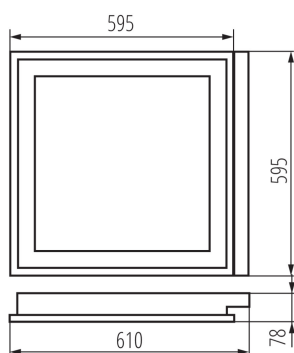

Kanlux REGIS jsou vestavná rastrová svítidla, která se díky pružinovým svorkám a rychlospojkám vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Spuštění předřadníku / lampy:** studená

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Délka [mm]:** 610

**Šířka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 78

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 4 x 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PMMA

**Zdroj světla:** T8

**Zdroj světla v balení:** ne

**Patice:** G13

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** ocel

**Materiál reflektoru:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Typ předřadníku:** EVG

**Energetická třída předřadníku:** A2

**Stupeň krytí IP:** 40

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2910

**Gramáž [g]:** 3500

**Délka jednotkového balení [cm]:** 65

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 62.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

### Vestavné rastrové svítidlo



**Hmotnost kartonu [kg]:** 3.5

**Šířka kartonu [cm]:** 63

**Výška kartonu [cm]:** 8.8

**Délka kartonu [cm]:** 65.5


**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.036313

#### DALŠÍ INFORMACE:

- reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryty reflektorem
- v tělese svítidla otvory pro průběžné napájení
- ochranný vodič na rastru, dodatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka, pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, předřadník značky TRIDONIC ve třídě A2
- prášková barva

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418  
Lampy: 4 x T26 18W/827

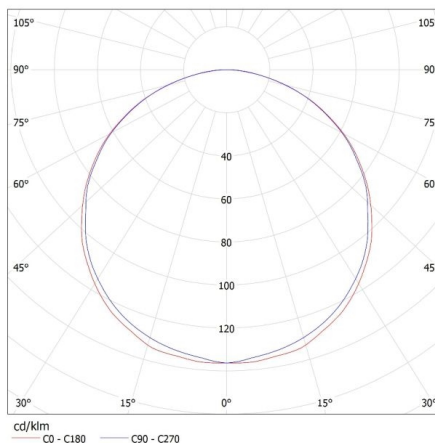

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montážní držák, slouží pro vestavnou montáž svítidla do SDK. 4ks v balení.

