

Prachotěsné LED svítidlo

5905339226037



Kanlux MAH LED N jsou hermetická svítidla určená pro náročnější uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností až 105 lm/W a schopností připojit až 15 svítidel (v závislosti na modelu), což umožňuje osvětlení velkých ploch.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 580

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Množství průchodek: 2

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2100

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2650

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: X135/Y100

Světelná účinnost [lm/W]: 105

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40


Materiál korpusu: PC

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5




Prachotěsné LED svítidlo



Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1
Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 16
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 16
Čistá jednotková hmotnost [g]: 744
Gramáž [g]: 890.63
Délka jednotkového balení [cm]: 61.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5
Výška jednotkového balení [cm]: 7.5
Hmotnost kartonu [kg]: 14.25008
Šířka kartonu [cm]: 36.5
Výška kartonu [cm]: 32
Délka kartonu [cm]: 63.5
Objem kartonu [m³]: 0.074168

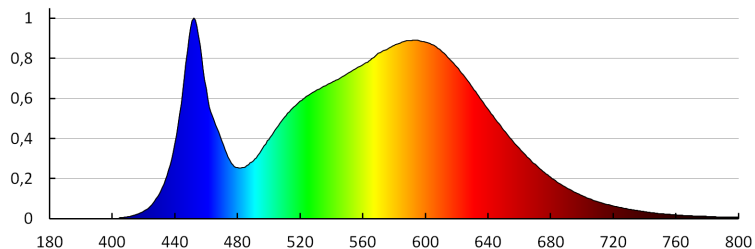

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

