

Prachotěsné LED svítidlo

5905339226082



up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux MAH LED HI jsou hermetická svítidla určená pro náročné uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností dosahující 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI se také snadno a rychle instaluje a může být zapojen v linii - což umožňuje osvětlení velkých ploch. Ve svítidlech Kanlux MAH LED HI jsme použili drážkovaný difuzor, který zvyšuje světelný tok.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1475

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Množství průchodek: 2

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 48

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 6400

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 7650

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6


Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 110

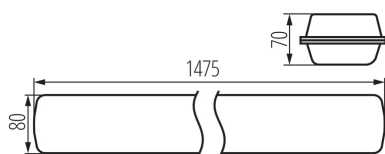


Světelná účinnost [lm/W]: 133
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20÷40
Materiál korpusu: PC
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 9
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 9
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1642
Gramáž [g]: 1944.44
Délka jednotkového balení [cm]: 151.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 9
Výška jednotkového balení [cm]: 7.5
Hmotnost kartonu [kg]: 17.49996
Šířka kartonu [cm]: 27.5
Výška kartonu [cm]: 24
Délka kartonu [cm]: 153.5
Objem kartonu [m³]: 0.10131

DALŠÍ INFORMACE:

•

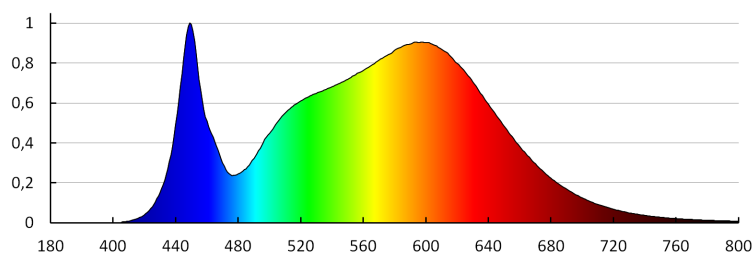

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Prachotěsné LED svítidlo

