


Schodišťové LED svítidlo

5905339231000



SOLA LED

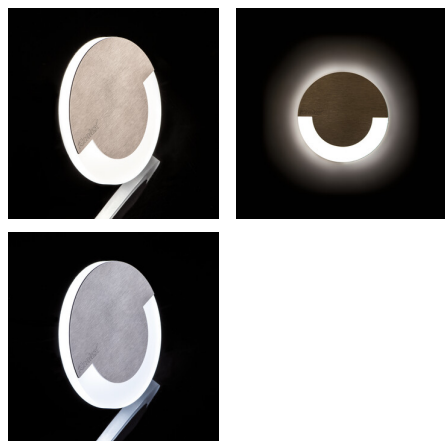

SOLA je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**K zabudování do zdi:** ano

**Barva:** nerezová ocel

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 23

**Průměr [mm]:** 70

**Požadovaný průměr montážní krabice [Ømm]:** 60

**Rozměry montážního otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC

**Maximální výkon [W]:** 0.8

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 13

**Barva světla:** teplá bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$

**Světelná účinnost [lm/W]:** 16

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** leštěná nerezová ocel, plast

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Délka vodiče [m]:** 0.18

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$


**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 100


### Schodišťové LED svítidlo

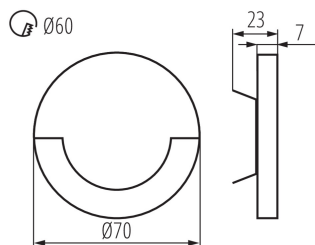

Počet kusů v druhém balení : 1  
Počet kusů v hromadném balení: 100  
Počet kusů ve vrstvě na paletě: 600  
Čistá jednotková hmotnost [g] : 66  
Gramáž [g] : 86.9  
Délka jednotkového balení [cm] : 11  
Šířka jednotkového balení [cm] : 2.5  
Výška jednotkového balení [cm] : 16.5  
Hmotnost kartonu [kg] : 8.69  
Šířka kartonu [cm] : 23.5  
Výška kartonu [cm] : 34.5  
Délka kartonu [cm] : 63  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.051077

#### DALŠÍ INFORMACE:

- vhodné pro montáž na normálně hořlavé povrchy

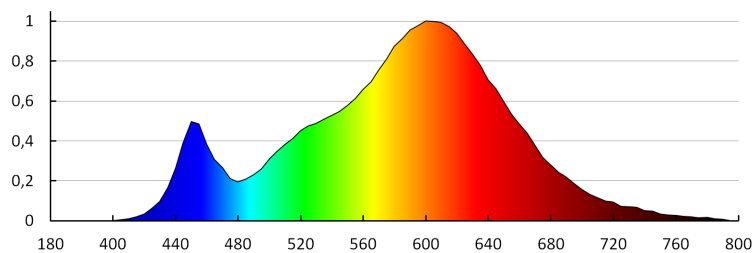

KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED  
Lampy: 1 x SOLA LED CW

