


23453 MERGE MW-L

Pohybové čidlo MW

5905339234537



MERGE MW-L



Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkční řešení. Maximální detekční dosah je 9 metrů. Můžeme nastavit regulaci doby osvětlení a úrovně intenzity světla, při které senzor pracuje.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do zdi
Místo použití: uvnitř
Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Délka [mm]: 80
Šířka [mm]: 47
Výška [mm]: 80
Regulace citlivosti: ano


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál: plast
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ čidla: mikrovlnný
Typ přípojky: svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-12
Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5,8
Detekční úhel čidla [°]: 180
Maximální doba činnosti [min]: 12
Minimální doba činnosti [s]: 10
Maximální výkon [VA]: 1200
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000
Stupeň krytí IP: 20
Dosah čidla [m]: max 9

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 100
Počet kusů v druhém balení: 1
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 92
Gramáž [g]: 130.9
Hmotnost kusu brutto [g]: 128

Pohybové čidlo MW

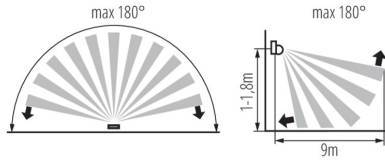

Délka jednotkového balení [cm]: 8.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 6
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 13.09
Šířka kartonu [cm]: 35
Výška kartonu [cm]: 36.5
Délka kartonu [cm]: 45
Objem kartonu [m³]: 0.057488

DALŠÍ INFORMACE:

- maximální dosah čidla je 9m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 180°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 12min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- detekce pohybu 0.6-1.5m/s
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 180°