


Akcentové LED svítidlo

5905339235206



IMBER LED je vodotěsné vestavné bodové svítidlo. Jednou z jeho výhod je nízká provozní teplota, díky které ho lze namontovat i do dřeva. Unikátní konstrukce, zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a použité LED diody zaručují vysokou energetickou účinnost. IMBER LED je skvělý nápad pro osvětlení sprchových kabin a střešních podhledů v exteriéru.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** hliník

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Výška [mm]:** 16,3

**Průměr [mm]:** 30

**Montážní otvor [mm]:** Ø27

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC

**Maximální výkon [W]:** 1

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 40

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000

**Úhel svícení [°]:** 105

**Světelná účinnost [lm/W]:** 40

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷50

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 65

Akcentové LED svítidlo



### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 200

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 200

Počet kusů ve vrstvě na paletě: 1400

Čistá jednotková hmotnost [g]: 14

Gramáž [g]: 38.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 28

Délka jednotkového balení [cm] : 2

Šířka jednotkového balení [cm] : 9

Výška jednotkového balení [cm] : 12


Hmotnost kartonu [kg] : 7.7

Šířka kartonu [cm] : 46.5

Výška kartonu [cm] : 23

Délka kartonu [cm] : 47

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.050267

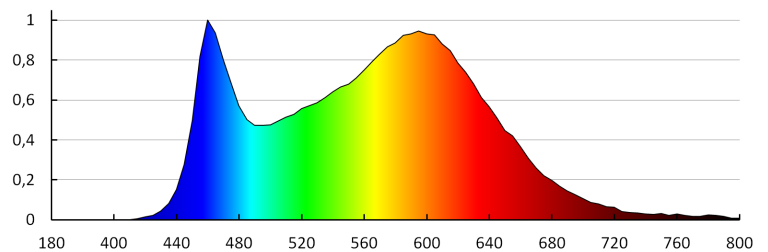

### KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW  
Lampy: 1 x IMBER LED NW

