


24066 KMP-2,5

Motorový jistič KMP

5905339240668

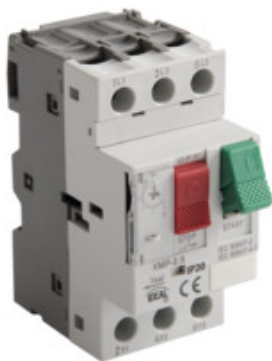

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-3

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Typ přípojky: svorkovnice

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 400

Tepelný proud I_{the} [A]: 2.5

Stupeň krytí IP: 20

Okamžité vybavovací relé [A]: 33.5

Rozsah nastavení nadproudového vybavovacího relé [A]:
1,6-2,5

Jmenovitý 3-fázový výkon - 230/240V [kW]: 0.37

Jmenovitý 3-fázový výkon - 400V [kW]: 0.75

Jmenovitý 3-fázový výkon - 440V [kW]: 0.75

Jmenovitý 3-fázový výkon - 500V [kW]: 1.1

Jmenovitý 3-fázový výkon - 690V [kW]: 1.5

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 690

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 6000

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 260

Gramáž [g]: 281.4

Délka jednotkového balení [cm]: 9

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 14.07

Šířka kartonu [cm]: 25.5

Výška kartonu [cm]: 18

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.021573