

24101 KCP-09-24

Výkonový stykač KCP

5905339241016



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-3

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]: 1200

Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická četnost sepnutí [počet/h]: 3600

Impedance na pól [mΩ]: 2.5

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V: 2,2kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V: 4kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 415V: 4kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 440V: 4kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V: 5,5kW

Napájecí napětí cívky [V]: 24 AC

Jmenovité spínací napětí Ue [V]: 400

Jmenovitý tepelný proud Ith [A]: 25

Utahovací moment [Nm]: 1,7Nm

Stupeň krytí IP: 20

Hlavní kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Jmenovité izolační napětí Ui [V]: 690

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp [V]: 6000

Jmenovitý spínací proud Ie [A]: 9

Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-3: 9A

Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-4: 3,5A

Jmenovitý pracovní proud 440V - In AC-1: 20A


Jmenovitý pracovní proud 660V - In AC-3: 6,6A

Jmenovitý pracovní proud 660V - In AC-4: 1,5A

Elektrická životnost (x10³) AC-3: 1000

24101 KCP-09-24

Výkonový stykač KCP

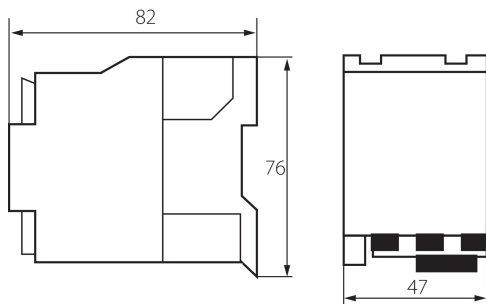

Elektrická životnost (x10³) AC-4: 200

Mechanická životnost (x10⁶): 10Nm

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 336

Gramáž [g]: 358

Délka jednotkového balení [cm]: 8

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 9

Hmotnost kartonu [kg]: 17.9

Šířka kartonu [cm]: 26

Výška kartonu [cm]: 21

Délka kartonu [cm]: 40

Objem kartonu [m³]: 0.02184

PŘÍSLUŠENSTVÍ

24110 KCP-AX11 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.



24111 KCP-AX22 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.

