


24106 KCP-25-230

Výkonový stykač KCP

5905339241061

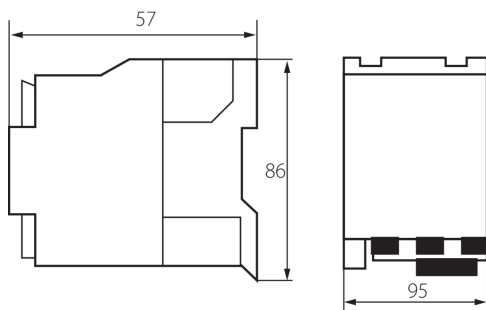

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-3

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]: 1200

Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická četnost sepnutí [počet/h]: 3600

Impedance na pól [mΩ]: 2

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V: 5,5kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V: 11kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 415V: 11kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 440V: 11kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V: 15kW

Napájecí napětí cívky [V]: 230 AC

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 400

Jmenovitý tepelný proud I_{th} [A]: 40

Utahovací moment [Nm]: 2,5Nm

Stupeň krytí IP: 20

Hlavní kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 690

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 6000

Jmenovitý spínací proud I_e [A]: 25

Jmenovitý pracovní proud 380V - I_n AC-3: 25A

Jmenovitý pracovní proud 380V - I_n AC-4: 8,5A

Jmenovitý pracovní proud 440V - I_n AC-1: 40A

Jmenovitý pracovní proud 660V - I_n AC-3: 18A

Jmenovitý pracovní proud 660V - I_n AC-4: 4,4A

Elektrická životnost (x10³) AC-3: 1000

Elektrická životnost (x10³) AC-4: 200

Mechanická životnost (x10⁶): 10Nm

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 520

Gramáž [g]: 548

Délka jednotkového balení [cm]: 8.5

24106 KCP-25-230

Výkonový stykač KCP

Šířka jednotkového balení [cm]: 6
Výška jednotkového balení [cm]: 10.5
Hmotnost kartonu [kg]: 27.4
Šířka kartonu [cm]: 26
Výška kartonu [cm]: 21
Délka kartonu [cm]: 40
Objem kartonu [m³]: 0.02184

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

24110 KCP-AX11 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.



24111 KCP-AX22 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.

