


24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Stropní LED svítidlo

5905339246417

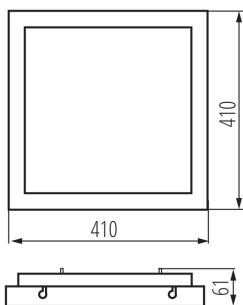

Kanlux TYBIA LED je běžné svítidlo s LED diodami SMD. Instalace LED TYBIA LED na chodbách, schodištích, společenských a technických místnostech zaručuje významné úspory nejen v souvislosti se spotřebou energie, ale také s jejím dlouhodobým bezúdržbovým provozem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá/bílá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ano
Délka [mm]: 410
Šířka [mm]: 410
Výška [mm]: 61
Regulace citlivosti: ano
Obsah rtuti: ne
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 38
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PMMA
Typ diody: LED SMD
Světelný tok svítidla [lm] : 3800
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 5700
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 30000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000
Úhel svícení [°]: 110
Světelná účinnost [lm/W]: 100
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Stropní LED svítidlo



Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-15

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Detekční úhel čidla [°]: H360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň krytí IP: 20

Dosah čidla [m]: max 9,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2320

Gramáž [g]: 2640

Délka jednotkového balení [cm]: 42

Šířka jednotkového balení [cm]: 42

Výška jednotkového balení [cm]: 7.5

Hmotnost kartonu [kg]: 15.84

Šířka kartonu [cm]: 43


Výška kartonu [cm]: 44

Délka kartonu [cm]: 48

Objem kartonu [m³]: 0.090816

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

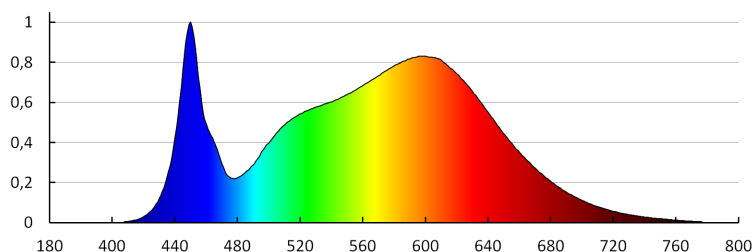

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE
Lamps: 1 x TYBIA LED 38W-NW-SE

