

## 26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Svítilno typu downlight bez napáječe

5905339263803



Kanlux TIBERI CCT jsou spolehlivá vestavná svítidla, ideální pro podhledové stropy, vhodná pro osvětlení průchodů, kanceláří a komerčních prostor. Vyznačují se životností 50 000 hodin a světelnou účinností až 120 lm/W. Díky vysokému indexu podání barev (CRI > 90) světlo věrně reprodukuje barvy a možnost volby barevné teploty (3000K, 3500K, 4000K) umožňuje přizpůsobit osvětlení charakteru interiéru. Svítidla dále nabízejí regulaci výkonu (Power Switch) v rozsahu: 15-21W nebo 23-29W. Zvýšený stupeň krytí (IP44/20) poskytuje ochranu proti prachu a stříkající vodě, díky čemuž jsou svítidla vhodná do náročnějšího prostředí. Absence napájecího zdroje v sadě umožňuje zvolit model on-off (500 mA, 700 mA) nebo DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT jsou k dispozici v bílé a černé barvě a 5letá záruka potvrzuje jejich kvalitu a spolehlivost. Jde o moderní řešení, které spojuje funkčnost s estetikou.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu, k zabudování do zdi

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Pro správnou funkci je vyžadován vhodný LED zdroj dostupný v nabídce [index].** : 26384, 26386

**Výška [mm]:** 36

**Průměr [mm]:** 185

**Montážní otvor [mm]:** Ø170

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Napájecí proud [mA]:** 500

**Maximální výkon [W]:** max 21

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III


**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ diody:** LED SMD

## 26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Svítlidlo typu downlight bez napaječe



**Světelný tok [lm]:** 2090(WW) /2310(WN) /2220(NW)

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi$ use [lm]:** 3000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi$ use [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** teplá bílá, bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/3500/4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 90

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 50000$

**Úhel svícení [°]:** 90

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** kabel zakončený vidlicí

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5-2,5

**Typ napájecího zdroje:** s konstantním proudem

**Typ napájení:** s konstantním proudem

**Stupeň krytí IP:** 44/20

**Kształt:** kulatý

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 260

**Gramáž [g]:** 394.8

**Hmotnost kusu brutto [g]:** 356

**Délka jednotkového balení [cm]:** 19

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 20.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 6

**Hmotnost kartonu [kg]:** 3.948

**Šířka kartonu [cm]:** 21.5

**Výška kartonu [cm]:** 32

**Délka kartonu [cm]:** 40.5

**Objem kartonu [m³]:** 0.027864

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Napájecí zdroj není součástí sady.
- Pro správnou funkci je vyžadován elektronický napájecí zdroj od

## 26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Svítidlo typu downlight bez napaječe

### TIBERI CCT 15-21W

|    |              |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    | ON ON<br>1 2 | ON ON<br>1 2 | ON ON<br>1 2 | ON ON<br>1 2 |
| mA | 350          | 400          | 450          | 500          |


| mA  | K    | W    | lm   |
|-----|------|------|------|
| 350 | 3000 | 15   | 1570 |
| 350 | 3500 | 14.5 | 1700 |
| 350 | 4000 | 15   | 1670 |
| 400 | 3000 | 17   | 1740 |
| 400 | 3500 | 16.5 | 1900 |
| 400 | 4000 | 17   | 1860 |
| 450 | 3000 | 19   | 1940 |
| 450 | 3500 | 18.5 | 2130 |
| 450 | 4000 | 19   | 2060 |
| 500 | 3000 | 21   | 2090 |
| 500 | 3500 | 19   | 2310 |
| 500 | 4000 | 21   | 2220 |

### TIBERI CCT 23-29W

|    |              |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    | ON ON<br>1 2 | ON ON<br>1 2 | ON ON<br>1 2 | ON ON<br>1 2 |
| mA | 550          | 600          | 650          | 700          |


| mA  | K    | W  | lm   |
|-----|------|----|------|
| 550 | 3000 | 22 | 2400 |
| 550 | 3500 | 21 | 2590 |
| 550 | 4000 | 22 | 2550 |
| 600 | 3000 | 24 | 2580 |
| 600 | 3500 | 23 | 2820 |
| 600 | 4000 | 24 | 2750 |
| 650 | 3000 | 27 | 2800 |
| 650 | 3500 | 25 | 3060 |
| 650 | 4000 | 27 | 2980 |
| 700 | 3000 | 29 | 2970 |
| 700 | 3500 | 27 | 3260 |
| 700 | 4000 | 29 | 3160 |

společnosti KANLUX.

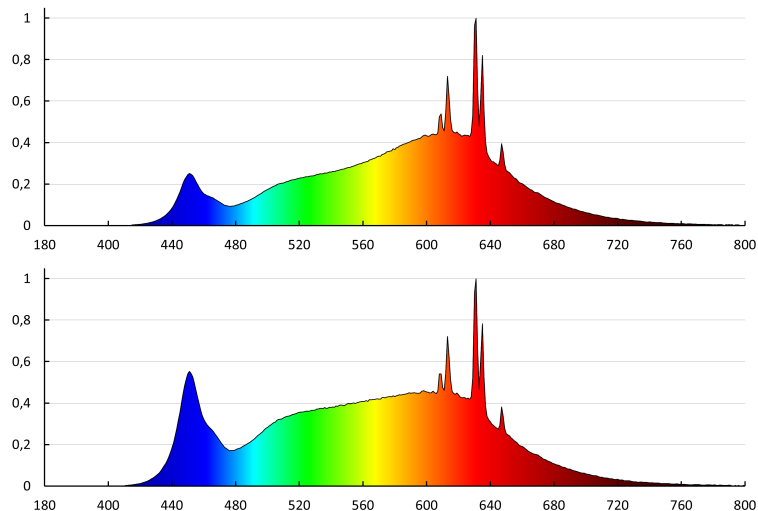

KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 3000K  
Lampy: 1 x TIBERI CCT 15-21W 3000K

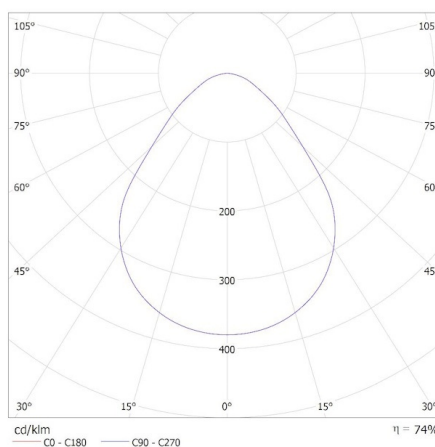


## 26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Svítidlo typu downlight bez napaječe

KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 3500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 3500K  
Lampy: 1 x TIBERI CCT 15-21W 3500K

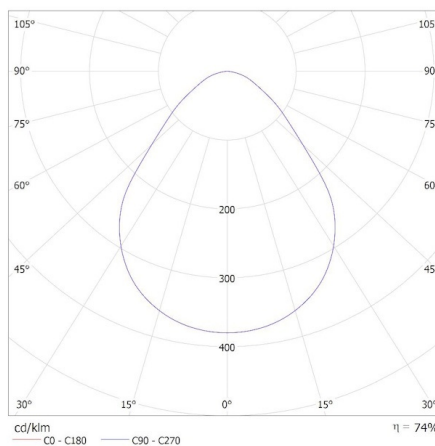

KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26381) TIBERI CCT 15-21W-W 4000K  
Lampy: 1 x TIBERI CCT 15-21W 4000K

