

Rámeček LED

5905339267702



LED panely jsou velmi oblíbeným světelným prvkem v kancelářských interiérech. Do velké míry nahradily rastrová svítidla z důvodu jejich trvanlivosti, energetické účinnosti a estetiky. Kanlux AVAR LED je nový směr LED panelů, který se vyznačuje nejen moderní technologií, ale také tvarem ve formě rámečku, který poskytuje silné a efektivní světlo.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Napájecí zdroj v balení:** ano

**Délka [mm]:** 591

**Šířka [mm]:** 591

**Výška [mm]:** 14

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 3600

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Úhel svícení [°]:** 110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 90

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** opálový

**Materiál korpusu:** hliníková slitina


**Materiál panelu/rámečku:** plast

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

### Rámeček LED

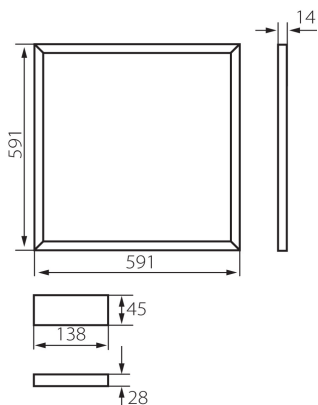

Doba zapálení lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Počet kusů ve vrstvě na paletě: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 480

Gramáž [g]: 880

Délka jednotkového balení [cm]: 62

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 62

Hmotnost kartonu [kg]: 8.8

Šířka kartonu [cm]: 34


Výška kartonu [cm]: 63.5

Délka kartonu [cm]: 63.5

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.137097


#### DALŠÍ INFORMACE:

- panel BRAVO LED 40W je určen pro montáž do podhledového stropu 600x600mm

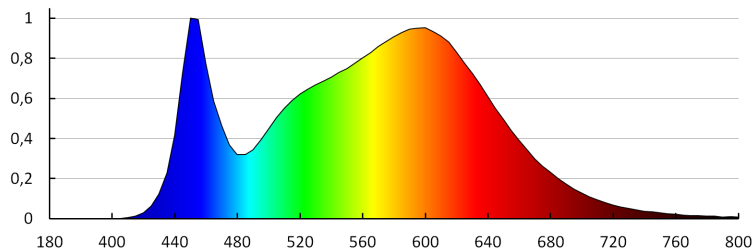

KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW  
Lampy: 1x AVAR 6060 40W-NW

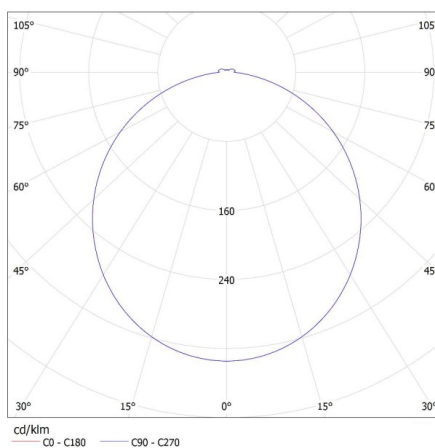

Rámeček LED

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**28512** AVAR DALI SET 40W



Sada obsahující příslušenství a napájecí zdroj umožňující komunikace v souladu s protokolem DALI (28512).