

26822 SENTO-O-WT-B/B

Pohybové čidlo PIR

5905339268228



Kanlux SENTO-O je elektronický senzor, používaný k detekci pohybu. Jeho jedinečnost spočívá v instalaci až 3 infra čidel do jednoho detektoru. To zaručuje bezprecedentní citlivost a umožňuje zachytit i minimální pohyb. Kvůli těmto atypickým vlastnostem, je Kanlux SENTO-O považován jako čidlo přítomnosti. Další výhodou je univerzální instalace - vestavná i přisazená.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop, k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Výška MAX [mm]: 74

Průměr [mm]: 111

Montážní otvor [mm]: Ø66

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Typ čidla: 3xPIR

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-30

Detekční úhel čidla [°]: H360

Maximální doba činnosti [min]: 30

Minimální doba činnosti [s]: 10

Maximální výkon [VA]: 2000

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 44/20

Dosah čidla [m]: max 17



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

26822 SENTO-O-WT-B/B

Pohybové čidlo PIR

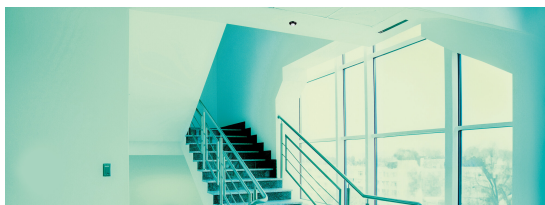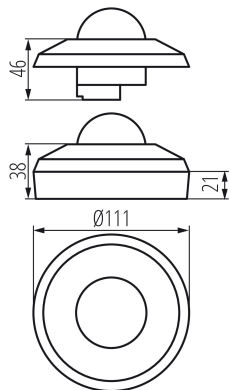

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 180

Gramáž [g] : 256.8

Hmotnost kusu brutto [g] : 240

Délka jednotkového balení [cm] : 11.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 8.5

Výška jednotkového balení [cm] : 12

Hmotnost kartonu [kg] : 12.84

Šířka kartonu [cm] : 48

Výška kartonu [cm] : 26

Délka kartonu [cm] : 60

Objem kartonu [m³] : 0.07488