

Stropní LED svítidlo

5905339269836



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafonů s integrovaným světelným zdrojem LED. Je vynikajícím řešením pro investice (bytové jednotky, hotely) jak i pro jednotlivé domácnosti, kde je vyžadována zvýšená odolnost proti vlhkosti (IP54).



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** ano  
**Délka [mm]:** 327  
**Šířka [mm]:** 327  
**Výška [mm]:** 49  
**Regulace citlivosti:** ano  
**Obsah rtuti:** ne  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 24  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok svítidla [lm]:** 2280  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2800  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$   
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 20000  
**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50  
**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$   
**Úhel svícení [°]:** 120  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 95  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

Stropní LED svítidlo

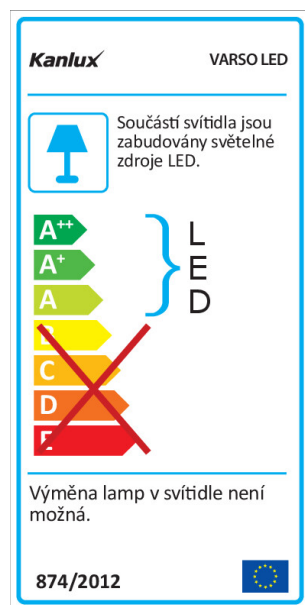

**Materiál korpusu:** plast

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-5

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5,8

**Detekční úhel čidla [°]:** 360

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2/10/50/off

**Stupeň krytí IP:** 54

**Dosah čidla [m]:** max 9

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1094

**Gramáž [g]:** 1350

**Výška jednotkového balení [cm]:** 33.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 13.5

**Šířka kartonu [cm]:** 35


**Výška kartonu [cm]:** 36.5

**Délka kartonu [cm]:** 57

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.072818

### DALŠÍ INFORMACE:

- 
- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. listopadu 2028

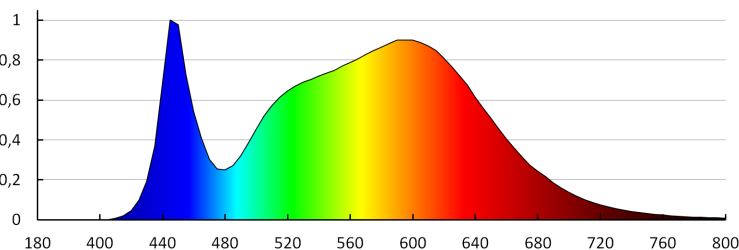

## 26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 26983) VARSO LED 24W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26983) VARSO LED 24W-NW-L-SE  
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

