

Stropní LED svítidlo

5905339269850



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafonů s integrovaným LED zdrojem světla. Je to vynikající návrh jak pro investice (bytová družstva, hotely), tak pro jednotlivé domácnosti, kde je zapotřebí zvýšená odolnost proti vlhkosti (IP54). Pro osvětlení zvláště velkých ploch nabízíme Kanlux VARSO HI s výkonem 36 wattů, jehož světelný tok je až 3600 lumenů. Nezapomeňte, že jsou k dispozici také verze Kanlux VARSO se senzory pohybu (SE).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Výška [mm]: 52

Průměr [mm]: 327

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm] : 3600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:
4800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:
v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80



Životnost [h]: 20000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 120

Stropní LED svítidlo

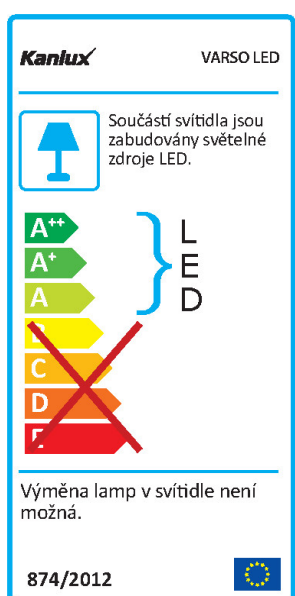

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: plast

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5,8

Detekční úhel čidla [°]: 360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo

detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň krytí IP: 54

Dosah čidla [m]: max 9

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 992

Gramáž [g]: 1250

Délka jednotkového balení [cm]: 33.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 33.5


Hmotnost kartonu [kg]: 12.5

Šířka kartonu [cm]: 35.5

Výška kartonu [cm]: 35.5

Délka kartonu [cm]: 57

Objem kartonu [m³]: 0.071834

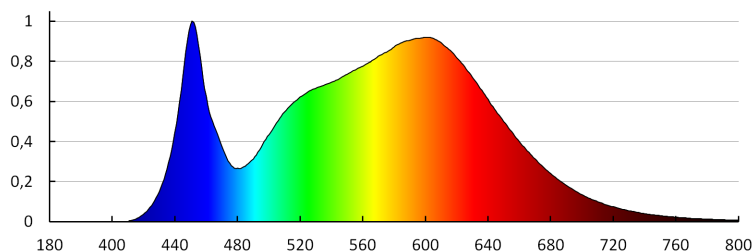

26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

