

Lineární LED svítidlo

5905339271167



up to

110 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux TP SLIM LED je malé hermetické svítidlo, které lze namontovat na povrch nebo zavěsit. Snadná montáž díky nastavitelným držákům a rychlospojkám. Díky třídě krytí IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 můžeme svítidlo používat na takových místech, jako jsou: průmyslové místnosti, sklady, parkovací místa a garáže.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1535

Šířka [mm]: 35

Výška [mm]: 55

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 5500

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: X145/Y110

Světelná účinnost [lm/W]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5


Doba nahřívání lampy [s]: <1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Lineární LED svítidlo

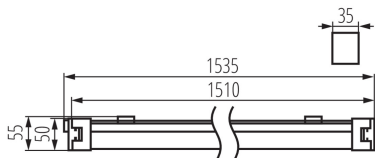

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 12

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 660

Gramáž [g]: 778.33

Délka jednotkového balení [cm]: 157

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 4


Hmotnost kartonu [kg]: 9.33996

Šířka kartonu [cm]: 17

Výška kartonu [cm]: 18.5

Délka kartonu [cm]: 160

Objem kartonu [m³]: 0.05032

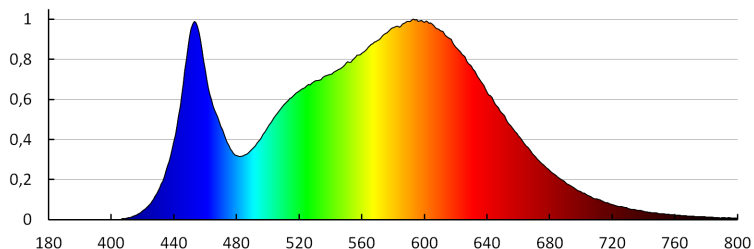

KANLUX S.A. (kat 27116) TP SLIM LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27116) TP SLIM LED 50W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 50W-NW

